

Светильники Армстронг серии ARM


Светильники ARM предназначены для освещения офисных и общественных помещений и могут как встраиваться в ячейки потолочной системы Армстронг, так и монтироваться как накладные. Наш светильник сконструирован и укомплектован так, чтобы получить лучшее качество за свою цену.

Отличия наших светильников

- Корпус светильника изготавливается нами из стали толщиной 0,5мм, в то время как в сегменте самых дешевых светильников применяют сталь 0,3...0,35мм. Это позволяет улучшить тепловой режим работы светильников и механическую прочность корпуса.
- Если требуется улучшить рассеивание света, то можно выбрать светильник высотой 40мм.
- Светильники не требуют дополнительного драйвера, прямое включение в сеть 230 В.
- Светильники поставляются в групповой упаковке

Параметры

- Размер светильника 595*595*19 и 595*595*40мм
- Рассеиватель Микропризма
- Материал корпуса Сталь
- Материал рассеивателя Полистирол
- Защита от пыли и влаги IP20
- Защита от поражения электрическим током I
- Климатическое исполнение УХЛ4
- Класс энергоэффективности А
- Коэффициент мощности 0,8
- Коэффициент пульсаций, % <1
- Индекс цветопередачи Ra >80
- Напряжение питания, В 180...240
- Количество, тип светодиодов, шт 120xSMD2835
- Срок службы, не менее часов 30 000
- Гарантия, лет 2

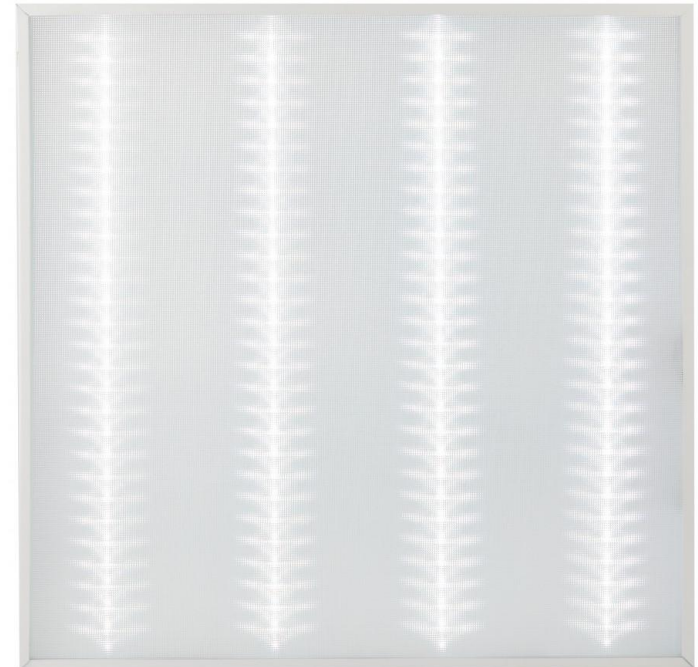

Модель	ARM 595x595x19 36W T 4000K 2900 Lm Микропризма	ARM 595x595x19 36W T 6500K 3100 Lm Микропризма	ARM 595x595x40 36W T 4000K 2900 Lm Микропризма	ARM 595x595x40 36W T 6500K 3100 Lm Микропризма
Артикул	12046	12044	12056	12045
Мощность, Вт	36	36	36	36
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Световой поток, лм	2900	3100	2900	3100
Масса нетто светильника, кг	2,32	2,32	2,46	2,46
Транспортная упаковка, шт Размер гофрокороба 600x600x130мм На паллете 1200x800 - 20 гофрокоробов	6	6	3	3
Вес брутто транспортной упаковки, кг	14,4	14,4	7,85	7,85