2015

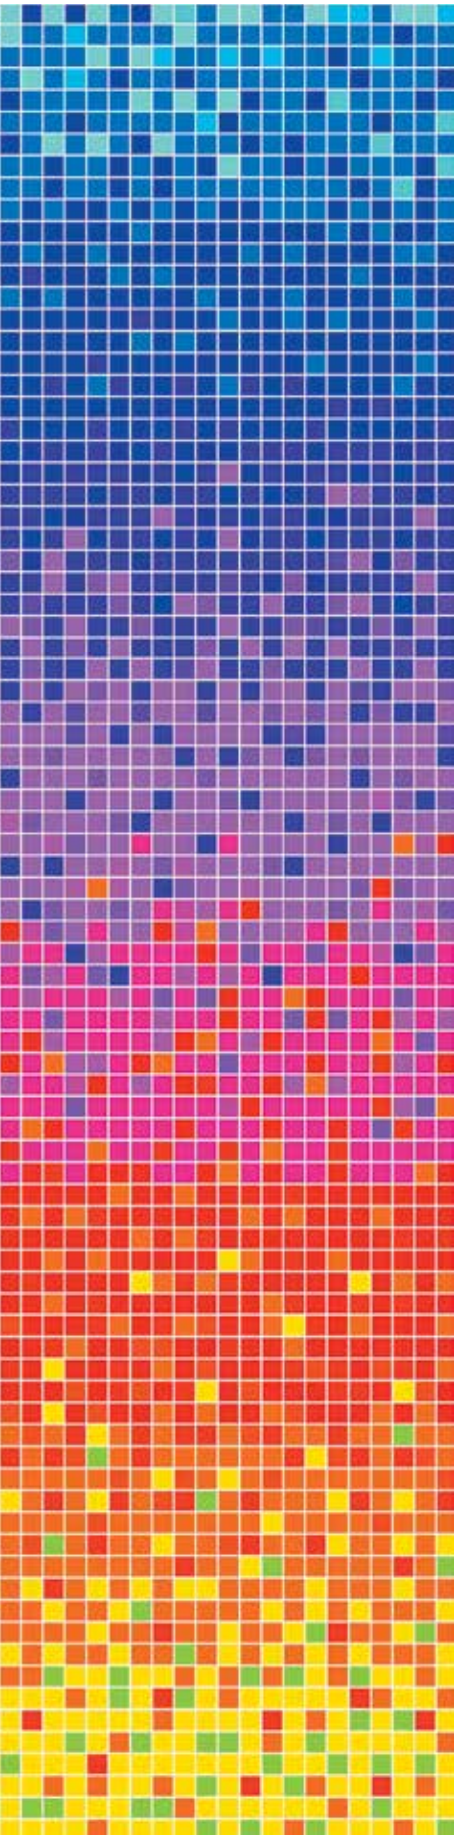

ВЛАДАСВЕТ

VVVS Betsa
A Family Company
Une Enterprise Familiale
Семейная компания

О КОМПАНИИ

ООО «Светотехнический Завод Владасвет» был основан в 2002 году. На сегодняшний день Владасвет является одним из крупнейших светотехнических заводов в Российской Федерации, выпуская около 2 млн. изделий в год. Нас знают все от Владивостока до Бреста и это не предел нашей географии. Мы работаем с компаниями в Республике Беларусь, Казахстане, Республике Молдавия, Украине.

Наше производство расположено во Владимирской области, в Коврове – городе с развитым машиностроением. Число занятых – 330 человек. Территория завода – 3,2 га, производственная площадь – 15 тыс.м.

По технической оснащенности мы в лидерах отрасли. Производственные мощности завода:
- более 100 единиц прессов усилием от 1,6 до 400 тонн;
- 12-ти электросварочных полуавтоматов;
- 10-ти термопластов объёмом до 2 тыс. куб.м;
- 3-х линий порошковой окраски.

Продукция собирается постовой сборкой или на конвейере.

Мы готовы к сотрудничеству не только как торговые партнеры, но и в производственной кооперации по комплектующим и готовым изделиям.

Производимые нами светильники использованы в проектах от дворового освещения до федеральных магистралей. Наши партнеры предлагают вам проектирование, монтаж и наладку осветительных систем:
- компания ОСВТ-АСГ, www.osvt.ru
- компания Каскад-Энерго, www.kaskad-energo.ru

Наружное освещение

серия 90
8

серия 89
9

серия 13
10

серия 13 (ЛКУ)
10

серия 16
11

серия 99
12

серия 77
13

серия 97
14

серия 02
15

серия 02 (ЛКУ)
15

серия 06
16

серия 08 консольный
17

серия 08 подвесной
17

Светильники светодиодные уличные (продукция на стадии освоения)



серия Кристалл 1
18

серия Кристалл 2
18

серия Кристалл 3
18

серия Кристалл 3
18



серия Кристалл 3
18

Кронштейны

серия КНО
20

серия КНО-1
20

серия КР-3
20

серия КР-4
20

Прожекторы



серия 01 (70/150)
21

серия 01 (250/400)
21

серия 42
21

Промышленное освещение

серия 99
22

серия 77 и 17 (под независимый ПРА)
23

серия РГ
24



серия ТЕХАС большой
24

серия ТЕХАС малый
24

серия ЛУНА 1
25

серия ЛУНА 9
25

серия НСП 02
25

серия НСП 41
25

Общественное освещение

серия НСО
26

серия НПО
26

серия НББ
26

Освещение ЖКХ

серия ЛБО 01
27

серия ЛБО 02
27



серия ЛПБ 31 Л
28



серия ЛПБ 31 В
28

серия ЛУНА 10
29

серия НПБ
29

серия ВЕГА
29

серия РОНДО
30



серия НБУ
30

Светильники под натриевые и металлогалогенные лампы высокого давления мощностью от 70 до 250 Ватт могут комплектоваться электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА) компании Osram серии PTo 3DIM. Osram предоставляет Системную гарантию на всю свою продукцию при комплектной поставке источник света + блок питания, на лампу 6Y + ЭПРА Системная гарантия составит 5 + 5 лет.
За деталями обращайтесь по адресу www.osram.com/guarantee

Компания Владасвет давно известна на рынке России, Украины, Казахстана, Молдавии и Киргизии своими уличными светильниками. Мы предлагаем 10 серий уличных светильников, от премиальных до самых доступных:

- 90-я серия Премиум
- 89-я серия Аллюр

Это высококачественные светильники с литым из алюминия корпусом. Отражатель штампованный алюминиевый с электрохимической полировкой. Плафон по выбору объёмный из поликарбоната или плоского силикатного стекла.

Поставляются светильники 90-й и 89-й серий с защитными плафонами в одной упаковке.

Защитные плафоны на все остальные серии уличных светильников поставляются отдельно от светильников и в их цену не включены.

- 13-я серия
- 16-я серия

Шасси этих светильников выполнены из штампованной стали, крышка отсека ПРА из термостойкой пластмассы. Отражатель штампованный алюминиевый с электрохимической полировкой. Плафон объёмный из поликарбоната.

- 99-я серия
- 77-я серия
- 97-я серия

Светильники этих серий выполнены в едином стиле и перекрывают мощности от 70 до 400вт. Корпус стальной штампованный. Плафон объёмный из поликарбоната.

- 02-я серия
- 06-я серия

Это самые популярные светильники эконом-класса. Корпус стальной штампованный. Плафон объёмный из поликарбоната.

- 08-я серия

В этой серии доступны не только консольные светильники, но и подвесные «на трос». Корпус стальной штампованный. Плафон объёмный из поликарбоната.

Полный список производимых уличных светильников размещён на сайте и в прайс-листе компании. Для упрощения выбора предлагаем расшифровку наименований.

Модификации уличных светильников компании Владасвет

	Р	К	У	06	– 250 –	*	*	*	
					мощность				**Плафон**
Источник света								1	Выпуклый из закаленного силикатного стекла
Металлогалогеновый ДРИ	Г							2	Выпуклый из поликарбоната
Натриевый ДРИ	Ж							3	Плоский из закаленного силикатного стекла
Люминесцентный КЛЛ	Л							4	Без плафона
Накаливания ЛОН	Н								
Ртутный ДРЛ	Р								
									ПРА
Способ установки							0		ЭмПРА Некомпенсированный
Консольный		К					1		ЭмПРА Компенсированный
Подвесной		С					2		ЭПРА Недиммируемый
							3		ЭПРА Диммируемый
Тип светильника									
Уличный			У						**Отражатель**
						0			Без отражателя
Серия						1			С алюминиевым отражателем

г. Казань

г. Казань

Серия 90

Высококачественный уличный светильник премиального класса

ТУ 3461-009-78127115-2012

Основные параметры	220В · 50Гц · IP65 · cosφ 0,85 · ДРЛ E27/E40 · ДНаТ/ДРИ E27/E40 · УХЛ1
Материалы	Корпус — алюминий литой Покрытие — эмаль порошковая серого цвета Панель для ПРА — сталь оцинкованная Отражатель — алюминиевый полированный Плафон — поликарбонат или закалённое плоское стекло Крепление плафона — защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе и ПРА осуществляется с помощью открытия трех защелок.

Установка	Рекомендуется установка на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметром трубы кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м. Регулируемое распределение света.
Модификации	112 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый рассеиватель из поликарбоната; 113 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, плоский рассеиватель из закалённого силикатного стекла; Исп.1 — улучшенная комплектация.
ПРА	Данный светильник может комплектоваться электронным (ЭПРА), а также электромагнитным ПРА.

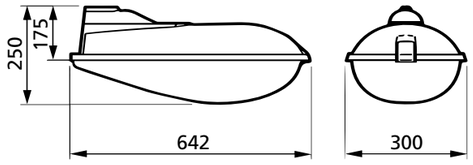

Полностью снимающаяся панель с ПРА, простота регулировки положения лампы обеспечивает идеальное управление световым потоком.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
ГКУ/ЖКУ 90-100-112 Е40 выпукл. стекло	10632	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	0,85	72	Ш	7,14
ГКУ/ЖКУ 90-100-113 Е40 плоское стекло	10061	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	0,85	72	Ш	7,84
ГКУ/ЖКУ 90-150-112 Е40 выпукл. стекло	10634	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	0,85	72	Ш	8,14
ГКУ/ЖКУ 90-150-113 Е40 плоское стекло	10559	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	0,85	72	Ш	8,84
ГКУ/ЖКУ 90-250-112 выпукл. стекло	10640	ДРИ/ДНаТ	250	Е40	0,85	72	Ш	9,44
ГКУ/ЖКУ 90-250-113 плоское стекло	10065	ДРИ/ДНаТ	250	Е40	0,85	72	Ш	10,14
ЖКУ 90-400-113 плоское стекло Исп.1	10641	ДНаТ	400	Е40	0,85	72	Ш	11,34
РКУ 90-250-112 выпукл. стекло	10835	ДРЛ	250	Е40	0,85	72	Ш	8,14
РКУ 90-250-113 плоское стекло	10837	ДРЛ	250	Е40	0,85	72	Ш	8,84

Полный перечень артикулов 90-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 89

Высококачественный уличный светильник премиального класса

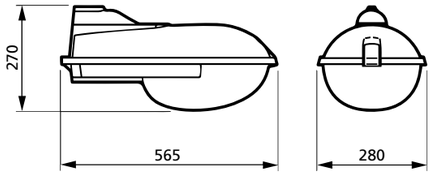

выпуклое стекло

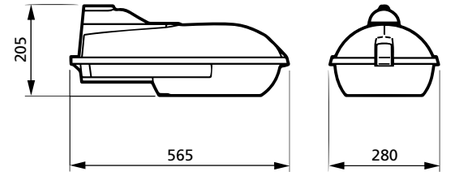

плоское стекло

Основные параметры	220В · 50Гц · IP65 · ДРЛ E27/E40 · ДНаТ/ДРИ E27/E40 · КЛЛ E27/E40 · УХЛ1
Материалы	Корпус — алюминий литой Покрытие — эмаль порошковая серого цвета Панель для ПРА — сталь оцинкованная Отражатель — алюминиевый полированный Плафон — поликарбонат или закалённое плоское стекло Крепление плафона — защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе и ПРА осуществляется с помощью открытия трех защелок.

Установка	Рекомендуется установка на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметром трубы кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м. Регулируемое распределение света.
Модификации	112 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый рассеиватель из поликарбоната; 113 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, плоский рассеиватель из закалённого силикатного стекла; Исп.1 — улучшенная комплектация
ПРА	Данный светильник может комплектоваться электронным (ЭПРА), а также электромагнитным ПРА.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
ГКУ/ЖКУ 89- 70-112	11385	ДРИ/ДНаТ	70	Е27	0,85	72	Ш	4,4
ГКУ/ЖКУ 89- 70-113	11387	ДРИ/ДНаТ	70	Е27	0,85	72	Ш	5,4
ГКУ/ЖКУ 89-100-112 Е40	11389	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	0,85	72	Ш	4,5
ГКУ/ЖКУ 89-100-113 Е40	11391	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	0,85	72	Ш	5,3
ГКУ/ЖКУ 89-150-112 Е40	11393	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	0,85	72	Ш	4,9
ГКУ/ЖКУ 89-150-113 Е40	11395	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	0,85	72	Ш	6,6
ЖКУ 89-250-112	11397	ДНаТ	250	Е40	0,85	72	Ш	6,8
ЖКУ 89-250-113	11399	ДНаТ	250	Е40	0,85	72	Ш	7,9
РКУ 89-125-112	11378	ДРЛ	125	Е40	0,85	72	Ш	4,4
РКУ 89-125-113	11380	ДРЛ	125	Е40	0,85	72	Ш	5,4
РКУ 89-250-112	11381	ДРЛ	250	Е40	0,85	72	Ш	5,5
РКУ 89-250-113	11383	ДРЛ	250	Е40	0,85	72	Ш	6,6
НКУ 89-200-102 Е27	11444	ЛОН, КЛЛ	200	Е27	-	72	Ш	3,3
НКУ 89-200-103 Е27	11445	ЛОН, КЛЛ	200	Е27	-	72	Ш	4,4
НКУ 89-300-102 Е40	11446	ЛОН, КЛЛ	300	Е40	-	72	Ш	3,5
НКУ 89-300-103 Е40	11447	ЛОН, КЛЛ	300	Е40	-	72	Ш	4,5

Полный перечень артикулов 89-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 13

ТУ 3461-002-78127115-2006

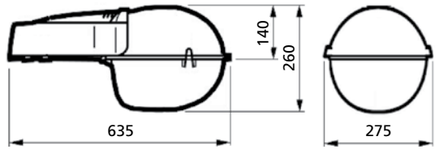

Основные параметры	220В; 50Гц; cosφ 0,85; ДРЛ Е27/Е40; ДНаТ/ДРИ Е27/Е40; КЛЛ Е27/Е40	
Материалы	Корпус	термостойкая ударопрочная пластмасса;
	Основание	штампованная сталь;
	Отражатель	алюминий;
	Плафон	поликарбонат;
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Оптический отсек – доступ снизу. Открыть две защелки в торцевой части светильника. Отсек ПРА – доступ сверху. Выкрутить специальный винт и снять пластмассовую крышку, что обеспечит доступ к ПРА.	
Установка	Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов.	

Серия 13 (ЛКУ)

ТУ 3461-002-78127115-2006

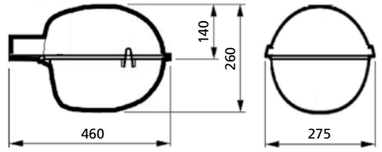

Модификации ЖКУ/ГКУ, РКУ:	102	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	112	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната.
Модификации ЛКУ:	112	с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е27 выпуклый плафон из поликарбоната;
	122	с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е40 выпуклый плафон из поликарбоната.
Модификации НКУ:	012	с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е27 выпуклый плафон из поликарбоната;
	022	с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е40 выпуклый плафон из поликарбоната.

Плафон светильника 13 серии заказывается отдельно.

* Степень защиты: отсека ПРА — IP23; оптического отсека без плафона — IP23, с плафоном — IP54.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 13	11038	-	-	-	-	-	-	0,5
ЖКУ 13- 70-102	11027	ДНаТ	70	Е27	≥ 0,60	72	Ш	4,3
ЖКУ 13-100-102	11013	ДНаТ	100	Е40	≥ 0,60	72	Ш	4,5
ЖКУ 13-150-102	11023	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,60	72	Ш	5,5
ЖКУ 13-150-112	10566	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,85	72	Ш	5,7
ЖКУ 13-250-102	11025	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,60	72	Ш	6,6
ЖКУ 13-250-112	10567	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,85	72	Ш	6,8
ГКУ/ЖКУ 13- 70-102 Исп. 1	11026	ДНаТ/ДРИ	70	Е27	≥ 0,60	72	Ш	4,3
ГКУ/ЖКУ 13-100-102 Исп. 1	11020	ДНаТ/ДРИ	100	Е40	≥ 0,60	72	Ш	4,5
ГКУ/ЖКУ 13-150-102 Исп. 1	11022	ДНаТ/ДРИ	150	Е40	≥ 0,60	72	Ш	5,5
ГКУ/ЖКУ 13-250-102 Исп. 1	11024	ДНаТ/ДРИ	250	Е40	≥ 0,60	72	Ш	6,6
ЛКУ 13-115-112	11028	КЛЛ	115	Е27	-	72	Ш	1,8
ЛКУ 13-115-122	11030	КЛЛ	115	Е40	-	72	Ш	2,0
НКУ 13-500-012	11032	ЛОН, КЛЛ	500	Е27	-	72	Ш	2,7
НКУ 13-500-022	11033	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	-	72	Ш	2,9
РКУ 13-125-102	11035	ДРЛ	125	Е27	≥ 0,53	72	Ш	4,2
РКУ 13-125-112	10570	ДРЛ	125	Е27	≥ 0,85	72	Ш	4,4
РКУ 13-250-102	11037	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	72	Ш	5,5
РКУ 13-250-112	10175	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,85	72	Ш	5,7

Полный перечень артикулов 13-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании **www.vladasvet.ru**

Серия 16 ТУ 3461-001-78127115-2013



Основные параметры	220В; 50Гц; cosφ 0,85; ДРЛ Е27/Е40; ДНаТ/ДРИ Е27/Е40; КЛЛ Е27/Е40; УХЛ1	
Материалы	Корпус	пластмасса термостойкая ударопрочная
	Основание	сталь штампованная
	Отражатель	алюминиевый
	Плафон	поликарбонат
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Оптический отсек – доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Отсек ПРА – выкрутить специальный винт (доступ сверху) и снять пластмассовую крышку, что обеспечит доступ к ПРА.	
Установка	Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.	
Модификации	114	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный

Плафон светильника 16 серии заказывается отдельно.

* Степень защиты: отсека ПРА — IP23; оптического отсека без плафона — IP23, с плафоном — IP54.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 16	11136	-	-	-	-	-	-	0,7
ЖКУ 16- 70-114	11137	ДНаТ	70	Е27	≥ 0,85	72	Ш	4,0
ЖКУ 16-100-114	11138	ДНаТ	100	Е40	≥ 0,85	72	Ш	4,5
ЖКУ 16-150-114	11139	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,85	72	Ш	5,4
ЖКУ 16-250-114	11140	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,85	72	Ш	5,2
ЖКУ 16-400-114	11145	ДНаТ	400	Е40	≥ 0,85	72	Ш	8,3
РКУ 16-125-114	11141	ДРЛ	125	Е27	≥ 0,85	72	Ш	4,2
РКУ 16-250-114	11142	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,85	72	Ш	4,9
РКУ 16-400-114	11143	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,85	72	Ш	6,1
НКУ 16-500-104	11144	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	≥ 0,85	72	Ш	3,1

г. Москва

Серия 99 ТУ 3461-002-78127115-2006



Основные параметры	220В 50Гц ДРЛ Е27/Е40 ДНаТ/ДРИ Е27/Е40 КЛЛ Е27/Е40 УХЛ1
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Отражатель: алюминий (под заказ) Плафон: поликарбонат Крепление плафона: защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, которые удерживают отсек для балласта.
Установка	Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.
Аксессуары	Решетка 99 выпуклая (арт. 10789) Решетка 99 плоская (арт. 10170)
Модификации	002 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; IP53 / IP23: 102 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; IP23: 004 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона; 104 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона.

Плафон светильника 99 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Плафон из поликарбоната 99	10724	-	-	-	-	-	-	-
ЖКУ 99-250-004	10100	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,6	65	Ш	7,11
ЖКУ 99-400-004	10705	ДНаТ	400	Е40	≥ 0,6	65	Ш	9,46
ЖКУ 99-400-104	10744	ДНаТ	400	Е40	≥ 0,6	70	Ш	9,53
ЖКУ 99-250-002	11300	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,6	70	Ш	7,15
ЖКУ 99-250-102	11301	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,6	65	Ш	7,22
ЖКУ 99-400-002	11302	ДНаТ	400	Е40	≥ 0,6	70	Ш	9,50
ЖКУ 99-400-102	11303	ДНаТ	400	Е40	≥ 0,6	60	Ш	9,57
НКУ 99-500-004	10683	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	-	55	Ш	4,06
НКУ 99-200-102	11307	ЛОН, КЛЛ	200	Е27	-	65	Ш	3,85
НКУ 99-500-002	11308	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	-	65	Ш	4,10
НКУ 99-500-102	10174	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	-	55	Ш	4,17
РКУ 99-250-004	10861	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	55	Ш	6,36
РКУ 99-400-004	10865	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	65	Ш	7,18
РКУ 99-400-104	10866	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	70	Ш	7,25
РКУ 99-250-002	11311	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	70	Ш	6,40
РКУ 99-250-102	11312	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	65	Ш	6,47
РКУ 99-400-002	11313	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	70	Ш	7,22
РКУ 99-400-102	11314	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	55	Ш	7,29

Полный перечень артикулов 99-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 77 ТУ 3461-002-78127115-2006



Основные параметры	220В 50Гц ДРЛ Е27/Е40 ДНаТ/ДРИ Е27/Е40 КЛЛ Е27/Е40 УХЛ1
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Отражатель: алюминий (под заказ) Плафон: поликарбонат Крепление плафона: защелки из нержавеющей стали
Аксессуары	Решетка 77 выпуклая 250 Вт (арт. 10172) Решетка 77 выпуклая 400 Вт (арт. 11196) Решетка 77 плоская (арт. 10169)
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, которые удерживают отсек для балласта.
Модификации	002 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; IP53 / IP23: 102 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; IP23: 004 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона; 104 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона.

Плафон светильника 77 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 77 - 250	10717	-	-	-	-	-	-	0,4
Поликарбонат 77 - 400	10719	-	-	-	-	-	-	0,5
ЖКУ 77- 70-002	11315	ДНаТ	70	Е27	≥ 0,6	55	Ш	3,63
ЖКУ 77- 70-102	11316	ДНаТ	70	Е27	≥ 0,6	60	Ш	3,69
ЖКУ 77-100-002	11317	ДНаТ	100	Е40	≥ 0,6	55	Ш	3,84
ЖКУ 77-100-004	10450	ДНаТ	100	Е40	≥ 0,6	65	Ш	3,80
ЖКУ 77-150-002	11319	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,6	55	Ш	4,65
ЖКУ 77-150-004	10703	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,6	65	Ш	4,61
ЖКУ 77-150-102	11320	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,6	60	Ш	4,71
ЖКУ 77-150-104	10854	ДНаТ	150	Е40	≥ 0,6	70	Ш	4,66
ЖКУ 77-250-002	10990	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,6	55	Ш	4,46
ЖКУ 77-250-004	10688	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,6	65	Ш	4,42
ЖКУ 77-250-102	11322	ДНаТ	250	Е40	≥ 0,6	60	Ш	4,52
НКУ 77-300-004	10658	ЛОН, КЛЛ	300	Е40	-	65	Ш	2,37
НКУ 77-200-002	11325	ЛОН, КЛЛ	200	Е27	-	55	Ш	2,22
НКУ 77-200-102	10173	ЛОН, КЛЛ	200	Е27	-	60	Ш	2,28
НКУ 77-300-002	11327	ЛОН, КЛЛ	300	Е40	-	55	Ш	2,41
РКУ 77-125-004	10811	ДРЛ	125	Е27	≥ 0,53	65	Ш	3,47
РКУ 77-250-004	10822	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	65	Ш	4,16
РКУ 77-400-004	10829	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	65	Ш	5,36
РКУ 77-125-002	11329	ДРЛ	125	Е27	≥ 0,53	55	Ш	3,51
РКУ 77-125-102	11330	ДРЛ	125	Е27	≥ 0,53	60	Ш	3,57
РКУ 77-250-002	10991	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	55	Ш	4,20
РКУ 77-250-102	11332	ДРЛ	250	Е40	≥ 0,53	60	Ш	4,26
РКУ 77-400-002	11333	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	55	Ш	5,40
РКУ 77-400-102	11334	ДРЛ	400	Е40	≥ 0,53	60	Ш	5,46

Полный перечень артикулов 77-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 97 ТУ 3461-002-78127115-2006



Основные параметры	220В · 50Гц · ДРЛ E27/E40 · ДНаТ/ДРИ E27/E40 · КЛЛ E27/E40 · УХЛ1
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Отражатель: алюминий (под заказ) Плафон: поликарбонат Крепление плафона: защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих отсек для балласта.
Установка	Рекомендуемая установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.
Аксессуары	Решетка 97 выпуклая 150 Вт (арт. 11197) Решетка 97 выпуклая 250 Вт (арт. 10764) Решетка 97 плоская (арт. 10171)
Модификации	002 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; 102 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; 004 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона; 104 — с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона.
IP53 / IP23	
IP23	

Плафон светильника 97 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 97-150	10720	-	-	-	-	-	-	-
Поликарбонат 97-250	10722	-	-	-	-	-	-	-
ЖКУ 97- 70-002	11335	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	55	Ш	2,99
ЖКУ 97- 70-102	11336	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	60	Ш	3,04
ЖКУ 97-100-002	11337	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	3,22
ЖКУ 97-100-004	10745	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,19
ЖКУ 97-100-102	11338	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	60	Ш	3,26
ЖКУ 97-150-002	10993	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,00
ЖКУ 97-150-004	10746	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,97
ЖКУ 97-150-102	11340	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	60	Ш	4,04
НКУ 97-200-002	11341	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	55	Ш	1,57
НКУ 97-200-004	10662	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	65	Ш	1,54
НКУ 97-200-102	11342	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	60	Ш	1,61
НКУ 97-200-104	10663	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	70	Ш	1,58
НКУ 97-300-002	11343	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	55	Ш	1,73
НКУ 97-300-004	10667	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	65	Ш	1,76
НКУ 97-300-102	11344	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	60	Ш	1,78
РКУ 97-125-002	10992	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	2,80
РКУ 97-125-004	10430	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	2,77
РКУ 97-125-102	11347	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	60	Ш	2,85
РКУ 97-250-002	10994	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	3,57
РКУ 97-250-004	10431	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	3,54
РКУ 97-250-102	11350	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	3,61

Полный перечень артикулов 97-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 02 ТУ 3461-001-78127115-2011

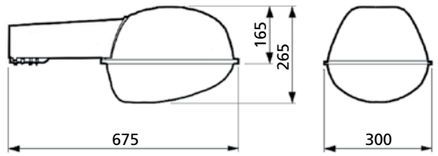

Основные параметры	220В · 50Гц · ДРЛ E27/E40 · ДНаТ/ДРИ E27/E40 · КЛЛ E27/E40 · УХЛ1
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Отражатель: нет Плафон: поликарбонат Крепление плафона: защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающую отсек для балласта.

Серия 02 (ЛКУ) ТУ 3461-001-78127115-2011

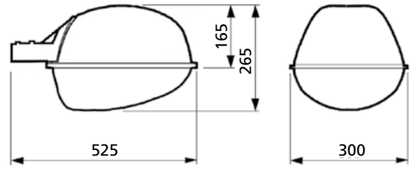

Модификации	002 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; 012 — без отражателя, ЭмПРА компенсированный, без плафона; 102 — с алюм. отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; 112 — без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; 004 — без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона; 014 — с алюм. отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната; 104 — с алюм. отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона; 114 — с алюм. отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.
IP53 / IP23	
IP23	

Плафон светильника 02 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 02	11067	-	-	-	-	-	-	0,56
ЖКУ 02-100-002	11074	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,50
ЖКУ 02-100-012	11063	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	55	Ш	4,70
ЖКУ 02-150-002	11075	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,10
ЖКУ 02-150-004	11070	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	5,10
ЖКУ 02-250-002	11076	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	6,20
ЖКУ 02-400-002	11077	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	55	Ш	9,35
ЖКУ 02-400-012	11066	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	55	Ш	9,55
ЛКУ 02-125-002	11096	ЛОН, КЛЛ	125	E40	-	55	Ш	2,35
НКУ 02-500-002	11097	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	2,75
РКУ 02-125-002	11054	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,40
РКУ 02-250-002	11055	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,40
РКУ 02-250-004	11052	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,40
РКУ 02-250-012	11082	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,60
РКУ 02-400-002	11056	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,00
РКУ 02-400-012	11083	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,20

Полный перечень артикулов 02-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 06 ТУ 3461-007-78127115-2012



Основные параметры	220В · 50Гц · cosφ 0,85 · ДРЛ E27/E40 · ДНаТ/ДРИ E27/E40 · КЛЛ E27/E40 · УХЛ1	
Материалы	Корпус	сталь штампованная
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
	Отражатель	алюминий (под заказ)
	Плафон	поликарбонат
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих отсек для балласта.	
Установка	Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту.	

Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP53 / IP23	012	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	102	без отражателя, ЭмПРА коменсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	112	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP23	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
	014	без отражателя, ЭмПРА компенсированный, без плафона;
	104	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
	114	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.

Плафон светильника 06 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 06	10915	-	-	-	-	-	-	0,61
ЖКУ 06- 70-002	10636	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	65	Ш	3,61
ЖКУ 06-100-002	10972	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,82
ЖКУ 06-100-004	10953	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,79
ЖКУ 06-150-002	10976	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,63
ЖКУ 06-150-004	10957	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,96
ЖКУ 06-150-102	10978	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,68
ЖКУ 06-250-002	10637	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,44
ЖКУ 06-250-004	10961	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,41
ЖКУ 06-250-014	10962	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	4,49
ЖКУ 06-250-102	10981	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,49
ЖКУ 06-400-002	10983	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	7,59
ЖКУ 06-400-004	10965	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	7,56
ЖКУ 06-400-102	10985	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	70	Ш	7,64
НКУ 06-200-002	10999	ЛОН	200	E27	-	70	Ш	2,27
НКУ 06-200-004	10997	ЛОН	300	E27	-	70	Ш	2,40
НКУ 06-300-002	11048	ЛОН	200	E40	-	70	Ш	2,47
НКУ 06-300-004	10998	ЛОН	300	E40	-	70	Ш	2,45
РКУ 06-125-002	10672	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,49
РКУ 06-125-004	10792	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,46
РКУ 06-250-002	10638	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,19
РКУ 06-250-004	10793	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,16
РКУ 06-250-014	10680	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,25
РКУ 06-250-102	10944	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	4,25
РКУ 06-400-002	10945	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,38
РКУ 06-400-004	10794	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,35
РКУ 06-400-014	10693	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,43
РКУ 06-400-104	10939	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,40

Полный перечень артикулов 06-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Серия 08 консольный

ТУ 3461-006-78127115-2012

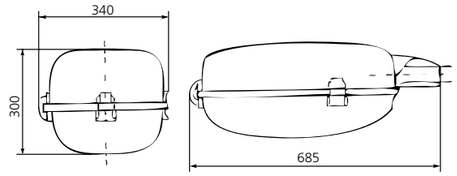

Основные параметры	220В · 50Гц · cosφ 0,85 · ДРЛ E27/E40 · ДНаТ/ДРИ E27/E40 · КЛЛ E27/E40 · УХЛ1	
Материалы	Корпус	сталь штампованная
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
	Отражатель	алюминий (под заказ)
	Плафон	поликарбонат
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защелок. Для замены ПРА необходимо вывернуть специальный винт, соединяющий корпус и панель с комплектующими деталями. Панель примет вертикальное положение, что обеспечит доступ к аппаратной части светильника.	

Серия 08 подвесной

ТУ 3461-006-78127115-2012

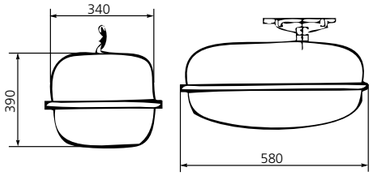

Установка	Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образны кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15-20°. Высота установки 4-12 м. Возможен вариант крепления на трос.	
Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP53 / IP23	102	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	112	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP23	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
	114	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.

Плафон светильника 08 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 08	10410	-	-	-	-	-	-	-
ЖКУ 08-100-002	10411	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,96
ЖКУ 08-150-002	10380	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,77
ЖКУ 08-150-112	10408	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,90
ЖКУ 08-250-002	10381	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,58
ЖКУ 08-250-112	10399	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,76
ЖКУ 08-250-114	10412	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,73
ЖКУ 08-400-002	11158	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	55	Ш	8,73
ЖСУ 08-100-002	10385	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,88
ЖСУ 08-150-002	10387	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,69
ЖСУ 08-150-102	10549	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,74
ЖСУ 08-250-002	10389	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,50
НКУ 08-500-002	11147	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	3,61
НСУ 08-500-002	11148	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	3,53
РКУ 08-125-002	10367	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,63
РКУ 08-250-002	10368	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,33
РКУ 08-250-112	10393	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	5,48
РКУ 08-400-002	10369	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,52
РСУ 08-125-002	10373	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,55
РСУ 08-250-002	10374	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,25
РСУ 08-250-112	10397	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	5,40
РСУ 08-400-002	10375	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,44
РСУ 08-400-112	10415	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	60	Ш	6,58

Полный перечень артикулов 08-й серии приведен в прайс-листе и на сайте компании www.vladasvet.ru

Светильники светодиодные уличные (продукция на стадии освоения)

Напряжение	220 В (100 – 305 В)
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты оптической части	IP65

Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Тип кривой силы света (КСС)	Масса, кг	Габаритные размеры светильника
ДКУ Кристалл 1 40-3500	40	3495	Широкая боковая	10	619x426x113
ДКУ Кристалл 1 60-5500	60	5440	Широкая боковая	10	619x426x113
ДКУ Кристалл 1 80-7000	80	6990	Широкая боковая	10	619x426x113
ДКУ Кристалл 1 100-10000	100	9980	Широкая боковая	10	619x426x113
ДКУ Кристалл 1 120-10500	120	10485	Широкая боковая	10	619x426x113

Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Тип кривой силы света (КСС)	Масса, кг	Габаритные размеры светильника
ДКУ Кристалл 2 100-10000	100	9980	Широкая боковая	12	838x408x116
ДКУ Кристалл 2 150-14600	150	14600	Широкая боковая	12	838x408x117
ДКУ Кристалл 2 200-19000	200	19000	Широкая боковая	12	838x408x118



Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Тип кривой силы света (КСС)	Масса, кг	Габаритные размеры светильника
ДКУ Кристалл 3 40-4000 (матрица)	40	3958	Широкая боковая	3,5	180x230x175
ДКУ Кристалл 3 40-3600 (дискретный светодиод)	40	3556	Широкая боковая	3,5	180x230x155



Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Тип кривой силы света (КСС)	Масса, кг	Габаритные размеры светильника
ДКУ Кристалл 3 160-14300 (матрица)	160	14310	Широкая боковая	7,1	375x230x175
ДКУ Кристалл 3 160-13000 (дискретный светодиод)	160	13047	Широкая боковая	7,1	375x230x155



Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Тип кривой силы света (КСС)	Масса, кг	Габаритные размеры светильника
ДКУ Кристалл 3 300-28600 (матрица)	300	28620	Широкая боковая	10,7	640x230x175
ДКУ Кристалл 3 300-26000 (дискретный светодиод)	300	26089	Широкая боковая	10,7	640x230x155

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Кронштейн КНО

Материалы	Детали кронштейна	стальной уголок и электросварная труба, ф 48 мм
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
	Крепления на столб	два
Установка	Возможна установка на деревянные и железобетонные столбы круглой, шестиугольной и прямоугольной формы.	

Артикул	Масса, кг
10496	3,8

Кронштейн КНО-1 малый

Материалы	Детали кронштейна	стальной уголок и электросварная труба, ф 48 мм
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
	Крепление на столб	одно
Установка	Возможна установка на деревянные и железобетонные столбы круглой, шестиугольной и прямоугольной формы.	

Артикул	Масса, кг
11101	2,5

Кронштейн КР-3

Материалы	Детали кронштейна	стальной лист (толщина 2 мм) и сварная труба (ф 48 мм, толщина 1,5 мм)
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
Установка	Рекомендуемая установка на стену. Шаговая регулировка угла (15° 1 шаг) до 75°. Установочный размер по оси крепежных отверстий: по вертикали – 90 мм по горизонтали – 140 мм	

Артикул	Масса, кг
10433	1,16

Кронштейн КР-4

Материалы	Детали кронштейна	стальной лист (толщина 2 мм) и сварная труба (ф 48 мм, толщина 1,5 мм)
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
Установка	Рекомендуемая установка на стену. Шаговая регулировка угла (15° 1 шаг) до 75°. Установочный размер по оси крепежных отверстий: по вертикали – 90 мм по горизонтали – 140 мм	

Артикул	Масса, кг
10477	1,496

Прожектор 01 (70/150) ТУ 3461-007-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ДРИ Rx7s	
Материалы	Корпус	алюминий литой
	Покрытие	эмаль порошковая серого цвета
	Отражатель	алюминий светотехнический (ALANOD)
	Защитное стекло	силикатное закалённое термостойкое
Обслуживание	Для доступа к электрической части светильника необходимо вывернуть два винта, соединяющих корпус и рамку со стеклом.	
Установка	Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность.	
Модификации	124 отражатель ассиметричный	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	КПД	Степень защиты	Масса, кг
ГО 01- 70-124 Rx7s Ассим.Серый Исп.1	11152	ДРИ	70	Rx7s	≥60	IP65	3,4
ГО 01-150-124 Rx7s Ассим.Серый Исп.1	11153	ДРИ	150	Rx7s	≥60	IP65	4,1

Прожектор 01 (250/400) ТУ 3461-007-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ДНаТ/ДРИ E40	
Материалы	Корпус	алюминий литой
	Покрытие	эмаль порошковая серого цвета
	Отражатель	алюминий светотехнический (ALANOD)
	Защитное стекло	силикатное закалённое термостойкое
Применение	Освещение строительных площадок, рекламных щитов, автостоянок, декоративной подсветки фасадов зданий и архитектурных памятников.	
Обслуживание	Для доступа к электрической части светильника необходимо открыть две верхние клипсы.	
Установка	Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	КПД	Степень защиты	Масса, кг
Прожектор ГО/ЖО 01-250-001 симметр.	10989	ДРИ/ДНаТ	250	E40	≥60	IP65	7,5
Прожектор ГО/ЖО 01-250-002 асимметр.	10988	ДРИ/ДНаТ	250	E40	≥60	IP65	7,5
Прожектор ГО/ЖО 01-400-001 симметр.	11209	ДРИ/ДНаТ	400	E40	≥60	IP65	9,2
Прожектор ГО/ЖО 01-400-001 симметр.	11210	ДРИ/ДНаТ	400	E40	≥60	IP65	9,2

Прожектор 42 ТУ 3461-007-78127115-2012

Основные параметры	220В, 380В, 50Гц, IP65, ДНаТ/ДРИ E40	
Материалы	Корпус	стальной прокат
	Покрытие	эмаль порошковая серого цвета
	Отражатель	алюминий светотехнический (ALANOD)
	Защитное стекло	силикатное закалённое термостойкое
Обслуживание	В прожекторах данной серии лампа дополнительно фиксируется пружинным ламподержателем.	
Установка	Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность из несгораемого материала.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	КПД	Степень защиты	Масса, кг
Прожектор ГО 42-1000 Кососвет	11203	ДРИ	1000	E40	≥60	IP65	18,7
Прожектор ГО 42-2000 Кососвет	10157	ДРИ	2000	E40	≥60	IP65	18,7
Прожектор ЖО 42-1000 Кососвет	11204	ДНаТ	1000	E40	≥60	IP65	18,7

Серия 99

ТУ 3461-002-78127115-2006

Серия 99 — подвесные светильники для освещения промышленных и торговых помещений, складов, залов и т.д. Светильник состоит из бокса, в котором размещен пускорегулирующий аппарат и алюминиевого отражателя.
Аксессуары: стекло и решетка. Светильник выпускается в двух вариантах:
- Алюминиевый литой бокс
- Стальной штампованный бокс

Основные параметры

220В | 50Гц | ДРЛ Е27/Е40 | ДНаТ/ДРИ Е27/Е40 | ЛОН | КЛЛ Е27/Е40 | УЗ

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
ГСП/ЖСП 99-70-300 (БОКС IP65)	11407	ДРИ/ДНаТ	70	Е27	Г	3,2
ГСП/ЖСП 99-70-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11408	ДРИ/ДНаТ	70	Е27	Г	2,9
ГСП/ЖСП 99-100-300 (БОКС IP65)	11409	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	Г	3,4
ГСП/ЖСП 99-100-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11410	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	Г	3,0
ГСП/ЖСП 99-150-300 (БОКС IP65)	11411	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	Г	4,4
ГСП/ЖСП 99-150-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11412	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	Г	3,8
ГСП/ЖСП 99-250-300 (БОКС IP65)	11413	ДРИ/ДНаТ	250	Е40	Г	5,7
ГСП/ЖСП 99-250-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11414	ДРИ/ДНаТ	250	Е40	Г	4,9
ГСП/ЖСП 99-400-300 (БОКС IP65)	11415	ДРИ/ДНаТ	400	Е40	Г	7,8
ГСП/ЖСП 99-400-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11416	ДРИ/ДНаТ	400	Е40	Г	7,0
НСП 99-500-300 Е27 (БОКС IP65)	11417	ЛОН, КЛЛ	500	Е27	Г	1,5
НСП 99-500-300 Е40 (БОКС IP65)	11418	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	Г	1,6
РСП 99-125-300 (БОКС IP65)	11402	ДРЛ	125	Е27	Г	3,2
РСП 99-125-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11401	ДРЛ	125	Е27	Г	2,7
РСП 99-250-300 (БОКС IP65)	11403	ДРЛ	250	Е40	Г	4,4
РСП 99-250-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11404	ДРЛ	250	Е40	Г	3,1
РСП 99-400-300 (БОКС IP65)	11405	ДРЛ	400	Е40	Г	5,4
РСП 99-400-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11406	ДРЛ	400	Е40	Г	4,7



Сталь

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
ГСП/ЖСП 99-70-100 (БОКС IP65)	11426	ДРИ/ДНаТ	70	Е27	Г	3,1
ГСП/ЖСП 99-70-100 (БОКС IP65) Исп.1	11427	ДРИ/ДНаТ	70	Е27	Г	2,79
ГСП/ЖСП 99-100-100 (БОКС IP65)	11428	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	Г	3,25
ГСП/ЖСП 99-100-100 (БОКС IP65) Исп.1	11429	ДРИ/ДНаТ	100	Е40	Г	2,97
ГСП/ЖСП 99-150-100 (БОКС IP65)	11430	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	Г	4,25
ГСП/ЖСП 99-150-100 (БОКС IP65) Исп.1	11431	ДРИ/ДНаТ	150	Е40	Г	3,66
ГСП/ЖСП 99-250-100 (БОКС IP65)	11432	ДРИ/ДНаТ	250	Е40	Г	5,55
ГСП/ЖСП 99-250-100 (БОКС IP65) Исп.1	11433	ДРИ/ДНаТ	250	Е40	Г	4,83
ГСП/ЖСП 99-400-100 (БОКС IP65)	11434	ДРИ/ДНаТ	400	Е40	Г	7,7
ГСП/ЖСП 99-400-100 (БОКС IP65) Исп.1	11435	ДРИ/ДНаТ	400	Е40	Г	6,85
НСП 99-500-100 Е27 (БОКС IP65)	11436	ЛОН, КЛЛ	500	Е27	Г	1,7
НСП 99-500-100 Е40 (БОКС IP65)	11437	ЛОН, КЛЛ	500	Е40	Г	1,85
РСП 99-125-100 (БОКС IP65)	11420	ДРЛ	125	Е27	Г	2,64
РСП 99-125-100 (БОКС IP65) Исп.1	11421	ДРЛ	125	Е27	Г	3,1
РСП 99-250-100 (БОКС IP65)	11422	ДРЛ	250	Е40	Г	4,25
РСП 99-250-100 (БОКС IP65) Исп.1	11423	ДРЛ	250	Е40	Г	3
РСП 99-400-100 (БОКС IP65)	11424	ДРЛ	400	Е40	Г	5,3
РСП 99-400-100 (БОКС IP65) Исп.1	11425	ДРЛ	400	Е40	Г	4,1

Алюминий

* Для металлогалогенных ламп без защиты обязательно использование защитного закалённого стекла (см. Аксессуары)

Серия 77 и 17 (под независимый ПРА)

ТУ 3461-002-78127115-2006

Серия 77

Серия 17

Серия 77 и 17 — подвесные светильники для освещения промышленных и торговых помещений, складов, залов и т.д.
Светильник состоит из бокса и алюминиевого отражателя.
Аксессуары: стекло и решетка. Светильник выпускается в двух вариантах:
- Алюминиевый литой бокс
- Стальной штампованный бокс

Основные параметры

220В | 50Гц | ДРЛ Е27/Е40 | ДНаТ/ДРИ Е27/Е40 | ЛОН | КЛЛ Е27/Е40 | УЗ



Сталь

Наименование	Артикул	Патрон	КСС	Масса, кг
ЛСП 77 Е27 (БОКС IP53)	11438	Е27	Г	0,9
ЛСП 77 Е40 (БОКС IP53)	11439	Е40	Г	1,0

* Данные светильники могут использоваться с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминисцентными лампами (КЛЛ) и ДРИ/ДНаТ/ДРЛ с приминением независимого ПРА. **В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.**



Алюминий

Наименование	Артикул	Патрон	КСС	Масса, кг
НСП 17 Е40 (БОКС IP65)	11419	Е40	Г	0,7

* Данные светильники могут использоваться с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминисцентными лампами (КЛЛ) и ДРИ/ДНаТ/ДРЛ с приминением независимого ПРА. **В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.**

Отражатели

Наименование	Артикул	Описание	Масса, кг
Отражатель ф410, Н=285мм	11441	Рефлектор алюминиевый, диметр 410 мм, посадка 4 отв. (до 250 Вт)	0,4
Отражатель ф480, Н=320мм	11440	Рефлектор алюминиевый, диметр 480 мм, посадка 4 отв. (до 400 Вт)	0,65

Аксессуары



Наименование	Артикул	Описание	Масса, кг
Решетка 410	10001	Решетка защитная, диаметр 410 мм	0,19
Решетка 480	10300	Решетка защитная, диаметр 480 мм	0,22
Стекло 410	11154	Стекло защитное силикатное закаленое, диаметр 410 мм	1,504
Стекло 480	11129	Стекло защитное силикатное закаленое диаметр 480 мм	2,5

Применение защитного стекла обеспечит степень защиты оптического отсека — IP65.

Серия РГ ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное, а так же поликарбонат
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Масса, кг
НПП 03-100-005	10118	ЛОН, КЛЛ	100	E27	1,442
НПП 03-100-005 поликарбонат	10340	ЛОН, КЛЛ	100	E27	0,856
НПП 03-100-006 Решетка	10120	ЛОН, КЛЛ	100	E27	1,412

Серия ТЕХАС большой ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное, а так же поликарбонат
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-001 IP65 ТЕХАС	10027	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x110	1,894
НПП 03-100-001 IP65 ТЕХАС поликарбонат	10117	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x110	0,944
НПП 03-100-002 IP65 ТЕХАС	10339	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x90	1,41
НПП 03-100-101 IP65 ТЕХАС Решетка	10696	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x120	0,902
НПП 03-100-102 IP65 ТЕХАС Решетка	10699	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x100	1,542

Серия ТЕХАС малый ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-003 IP65 ТЕХАС	10116	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	210x90	1,192
НПП 03-100-103.1 IP65 ТЕХАС Решетка	10124	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	210x100	1,68

Серия ЛУНА 1 ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03- 60-001 Луна 1	10128	ЛОН, КЛЛ	60	E27	≥70	185x85	0,943
НПП 03-60-101.1 Луна 1 Решетка	10355	ЛОН, КЛЛ	60	E27	≥70	195x85	1,05

Серия ЛУНА 9 ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP65, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-009 Луна 9	10121	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x175x105	1,522

Серия НСП 02 ТУ 3461-001-78127115-2002

Основные параметры	220В, 50Гц, IP54, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НСП 02-100-001	10111	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥ 70	262x172	1,074
НСП 02-100-003 Решетка	10112	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥ 70	262x172	1,142

Серия НСП 41 ТУ 3461-001-78127115-2002

Основные параметры	220В, 50Гц, IP54, ЛОН, КЛЛ E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НСП 41-200-001	10113	ЛОН, КЛЛ	200	E27	≥ 70	306x172	1,514
НСП 41-200-003 Решетка	10114	ЛОН, КЛЛ	200	E27	≥ 70	306x172	1,61

Серия НСО

ТУ 3461-001-78127115-2002

Основные параметры	220В, 50Гц, IP20, ЛОН, КЛЛ Е27, УХЛ3
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное
Установка	Крепление на крюк.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Диаметр	Масса, кг
НСО 17-100-324 (шнур ф60)	10135	КЛЛ, ЛОН	100	Е27	60	0,23
НСО 17-150-300 (штанга)	10358	КЛЛ, ЛОН	100	Е27	100	0,286

Серия НПО

ТУ 3461-001-78127115-2002

Основные параметры	220В, 50Гц, IP20, ЛОН, КЛЛ Е27, УХЛ3
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
	Рассеиватель заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Диаметр	Масса, кг
НПО 22- 60-150 ф150	10133	КЛЛ, ЛОН	60	Е27	150	0,19
НПО 22-100-175 ф175	10131	КЛЛ, ЛОН	100	Е27	175	0,22
НПО 22-2х60-175 ф175	10132	КЛЛ, ЛОН	2х60	Е27	175	0,274
НПО 22-100-200 ф210	10129	КЛЛ, ЛОН	100	Е27	210	0,234
НПО 22-2х60-200 ф210	10130	КЛЛ, ЛОН	2х60	Е27	210	0,286

Серия НББ

ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP21, ЛОН, КЛЛ Е27, УХЛ3
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
	Рассеиватель заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
НББ 64-60-110 прямой	11000	ЛОН, КЛЛ	60	Е27	100х50	1,158
НББ 64-60-111 наклонный	11001	ЛОН, КЛЛ	60	Е27	100х50	1,158
Рассеиватель 62-009-А 85 проз. "Кольца"	1005250484	-	-	-	-	-
Рассеиватель 62-010-А 85 проз. "Цветочек"	1005150526	-	-	-	-	-
Рассеиватель 62-020-А 85 проз. "Ежик"	1070003276	-	-	-	-	-

Серия ЛБО 01 ТУ 3461-003-78127115-2011

Основные параметры	220В, 50Гц, IP40, КЛЛ Е27, КЛЛ 2G7, КЛЛ G23
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное Отражатель: гладкий аллюминий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	001 ЭмПРА некомпенсированнай 002 ЭПРА 003 под компактную люминисцентную лампу (патрон Е27)
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
ДБО 01-7-001	10516	Светодиод	7	-	335х80х55	0,51
ЛБО 01-11-001	10281	КЛЛ	11	G23	335х80х55	0,714
ЛБО 01-11-001 Исп.1	10363	КЛЛ	11	G23	335х80х55	0,762
ЛБО 01-11-002	10282	КЛЛ	11	2G7	335х80х55	0,476
ЛБО 01-23-003	10283	КЛЛ	23	Е27	335х80х55	0,49

Серия ЛБО 02 ТУ 3461-003-78127115-2011

Основные параметры	220В, 50Гц, IP40, КЛЛ Е27, КЛЛ 2G7, КЛЛ G23
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: поликарбонат Отражатель: гладкий аллюминий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	001 ЭмПРА некомпенсированнай 002 ЭПРА 003 под компактную люминисцентную лампу (патрон Е27)
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
ЛБО 02-2х11-001	10285	КЛЛ	2х11	G23	335х118х55	1,252
ЛБО 02-2х11-001 Исп.1	10365	КЛЛ	2х11	G23	335х118х55	1,324
ЛБО 02-2х11-002	10286	КЛЛ	2х11	2G7	335х118х55	0,83
ЛБО 02-2х23-003	10287	КЛЛ	2х23	Е27	335х118х55	0,612

Серия ЛПБ 31 Л ТУ 3461-005-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP40, КЛЛ G23, КЛЛ 2G7
Материалы	Корпус — штампованная сталь Покрытие — порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель — поликарбонат Отражатель — гладкий алюминий
Установка	Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок.
Модификации	002 ЭПРА 006 ЭмПРА
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
ЛПБ 31-11-002 Л	10563	КЛЛ	11	2G7	IP40	330x80x50	0,574
ЛПБ 31-11-006 Л	10542	КЛЛ	11	G23	IP40	330x80x50	0,89

Серия ЛПБ 31 В ТУ 3461-005-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP40, КЛЛ G23, КЛЛ 2G7
Материалы	Корпус — штампованная сталь Покрытие — порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель — поликарбонат Отражатель — гладкий алюминий
Установка	Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок.
Модификации	002 ЭПРА 006 ЭмПРА
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
ЛПБ 31-11-002 В	10562	КЛЛ	11	2G7	IP40	345x80x50	0,48
ЛПБ 31-11-006 В	10541	КЛЛ	11	G23	IP40	345x80x50	0,74

Серия ЛУНА 10 ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В, 50Гц, IP54, ЛОН, КЛЛ E27, УХЛ2
Материалы	Корпус — пластик Рассеиватель — стекло силикатное Отражатель — алюминий гладкий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	10.1 без защитной сетки 10.2 с защитной сеткой

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-010.1 Луна 10	10432	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	IP53	190x90	0,792
НПП 03-100-010.2 Луна 10 с/р	10698	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	IP53	190x95	0,988

Серия НПБ ТУ 3461-002-78127115-2013

Основные параметры	220В, 50Гц, IP54, ЛОН, КЛЛ E27, УХЛ2
Материалы	Корпус — пластик Рассеиватель — стекло силикатное прозрачное Отражатель — алюминий гладкий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	001 без защитной сетки 003 с защитной сеткой

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
НПБ 03-60-001 (ЕВРО ПСХ)	10689	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,55
НПБ 03-60-001 (ЕВРО ПСХ черный)	11211	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,55
НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ) Решетка	10420	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,57
НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ черный) Решетка	11039	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,57

Серия ВЕГА ТУ 3461-004-78127115-2012

Светильник разработан совместно с Домостроительным комбинатом № 1 (ДСК-1) для сантехнических кабин.

Основные параметры	220В, 50Гц, IP54, ЛОН, КЛЛ E27, УХЛ4
Материалы	Корпус — пластик Рассеиватель — поликарбонат, стекло силикатное Отражатель — алюминий Крепление стекла — байонетное соединение
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	001 плафон из поликарбоната 101 плафон из силикатного стекла

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03- 60-100 Вега	10033	ЛОН, КЛЛ	60	E27	230x105	0,44
НПП 03- 60-101 Вега стекло	10417	ЛОН, КЛЛ	60	E27	230x105	1,07

Серия РОНДО ТУ 3461-004-78127115-2012

Основные параметры	220В · 50Гц · IP44 · ЛОН · КЛЛ Е27 · УХЛ4
Материалы	Корпус — пластик Рассеиватель — стекло силикатное прозрачное / матированное Отражатель — алюминий Крепление стекла — байонетное соединение
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Степень защиты	Масса, кг
Светильник НПП 03-100-202 РОНДО IP44 (матовый) Люкс	11352	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	1,31
Светильник НПП 03-100-201 РОНДО IP44 (матовый) Эконом	11354	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	1,16
Светильник НПП 03-100-202 РОНДО IP44	11351	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	0,926
Светильник НПП 03-100-201 РОНДО IP44 Эконом	11353	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	0,776
Светильник НПП 03-2x60-201 РОНДО IP44 Эконом	11355	ЛОН, КЛЛ	2x60	E27	235x110	IP44	0,826

Серия НБУ ТУ 3461-002-78127115-2005

Основные параметры	220В · 50Гц · IP65 · ЛОН · КЛЛ Е27 · УХЛ2
Материалы	Корпус — сталь штампованная Покрытие — эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель — поликарбонат Отражатель — алюминий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	601 — светильник с прозрачным рассеивателем из поликарбоната. Светильник представлен в двух цветах — серый и белый.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Степень защиты	Масса, кг
НБУ 12-75-601 белый	10560	ЛОН, КЛЛ	75	E27	≥70	290x115	IP65	1,068
НБУ 12-75-601 серый	10350	ЛОН, КЛЛ	75	E27	≥70	290x115	IP65	1,068

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. За любого рода несоответствия компания Владасвет ответственности не несет.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

ВЛАДАСВЕТ

www.vladasvet.ru
e-mail: info@vladasvet.ru

Центральный офис
(широта 55.906127 / долгота 37.99329)
141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21, а/я 1841
Тел.: +7 (495) 543-89-49
+7 (495) 745-38-14

Склад
(широта 55.862398 / долгота 37.962087)
(10 км от МКАД по Щелковскому шоссе)

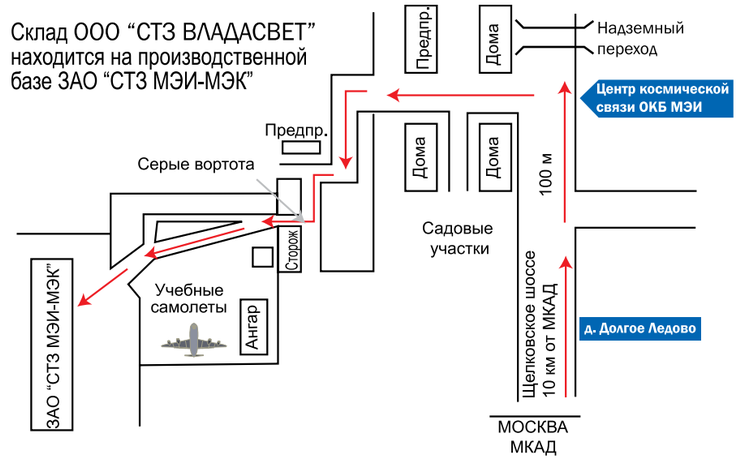

Производство
(широта 56.371584 / долгота 41.339364)
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4, стр. 95
Тел.: +7 (49232) 9-90-88

ВЛАДАСВЕТ
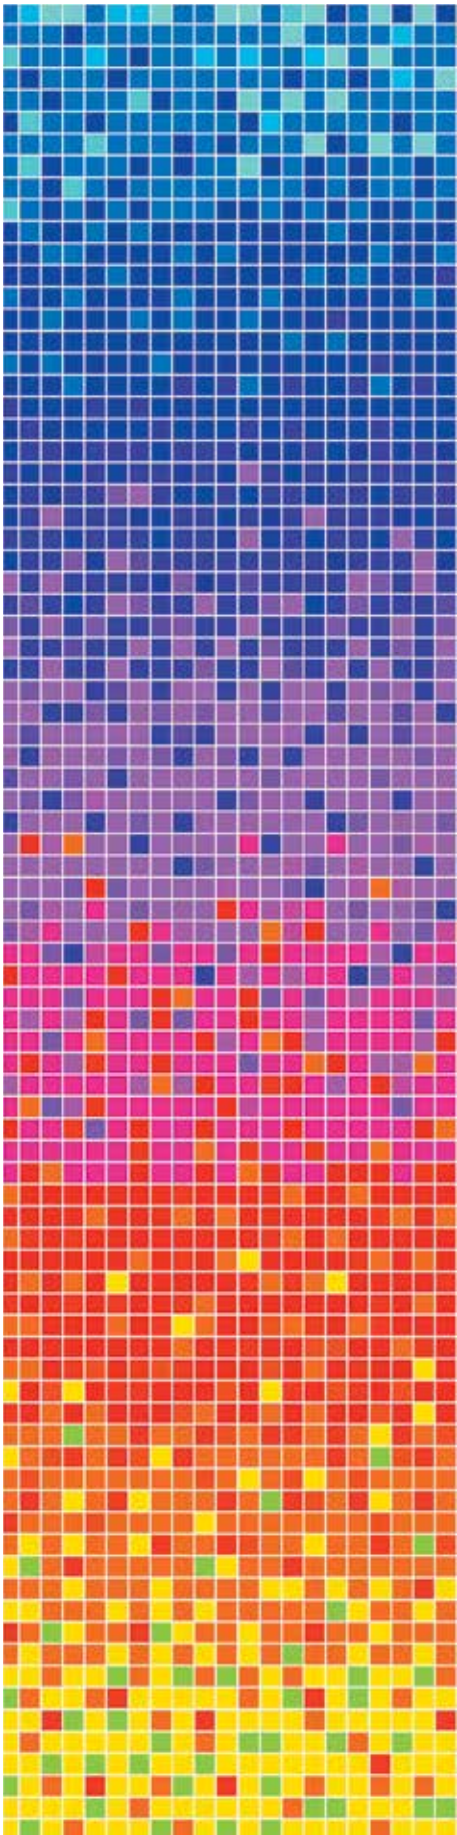
www.vladasvet.ru
info@vladasvet.ru
+7 (495) 543-89-49
+7 (495) 745-38-14