

2014





ООО «Светотехнический Завод Владасвет» был основан в 2002 году. На сегодняшний день Владасвет является одним из крупнейших светотехнических заводов в Российской Федерации, выпуская около 2 млн. изделий в год. Нас знают все от Владивостока до Бреста и это не предел нашей географии. Мы работаем с компаниями в Республике Беларусь, Казахстане, Республике Молдавия, Украине.

Наше производство расположено во Владимирской области, в Коврове – городе с развитым машиностроением. Число занятых – 330 человек. Территория завода – 3,2 га, производственная площадь – 15 тыс.м.

По технической оснащенности мы в лидерах отрасли. Производственные мощности завода:

- более 100 единиц прессов усилием от 1,6 до 400 тонн;
- 12-ти электросварочных полуавтоматов;
- 10-ти термопластов объемом до 2 тыс. куб.м;
- 3-х линий порошковой окраски.

Продукция собирается постовой сборкой или на конвейере.

Мы готовы к сотрудничеству не только как торговые партнеры, но и в производственной кооперации по комплектующим и готовым изделиям.

Производимые нами светильники использованы в проектах от дворового освещения до федеральных магистралей. Наши партнеры предлагают вам проектирование, монтаж и наладку осветительных систем:

- компания ОСВТ-АСГ, www.osvt.ru
- компания Каскад-Энерго, www.kaskad-energo.ru



Наружное освещение



серия 90
6 серия 89
8 серия 13
9 серия 13 (ЛКУ)
9 серия 16
10 серия 99
11 серия 77
12



серия 97
13 серия 02
14 серия 02 (ЛКУ)
14 серия 06
16 серия 08 консольный
18 серия 08 подвесной
18

Кронштейны




серия КНО
20 серия КНО-1
20 серия КР-3
20 серия КР-4
20

Промышленное освещение



серия 99
21 серия 99 (под
независимый ПРА)
22 серия РГ
23 серия TEXAS
23 серия ЛУНА 1
24 серия ЛУНА 9
24 серия НСП 02
24



серия НСП 41
24

Прожекторы



серия 01 (70/150)
25 серия 01 (250/400)
25 серия 42
25

Освещение ЖКХ



серия ЛБО 01
26 серия ЛБО 02
26 серия ЛПБ 31 Л
27 серия ЛПБ 31 В
27 серия ЛУНА 10
28 серия НПБ
28 серия ВЕГА
28



серия РОНДО
29 серия НБУ
29

Общественное освещение



серия НСО
30 серия НПО
30 серия НББ
30

Серия 90


Высококачественный уличный светильник премиального класса

ТУ 3461-009-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц  IP65 cosφ 0,85  ДПН E27/E40  ЭМПРА E27/E40 УХЛ1						
Материалы	Корпус	алюминий литой					
	Покрытие	эмаль порошковая серого цвета					
	Панель для ПРА Отражатель Плафон	сталь оцинкованная алюминиевый полированный поликарбонат или закалённое плоское стекло					
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали					
Обслуживание	Доступ к лампе и ПРА осуществляется с помощью открытия трех защелок.						

Установка	Рекомендуется установка на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м. Регулируемое распределение света.		
Модификации	112	с алюминиевым отражателем, ЭМПРА компенсированный, выпуклый рассеиватель из поликарбоната;	
	113	с алюминиевым отражателем, ЭМПРА компенсированный, плоский рассеиватель из закалённого силикатного стекла;	
	Исп. 1	улучшенная комплектация.	
ПРА	Данный светильник может комплектоваться электронным (ЭПРА), а также электромагнитным ПРА.		

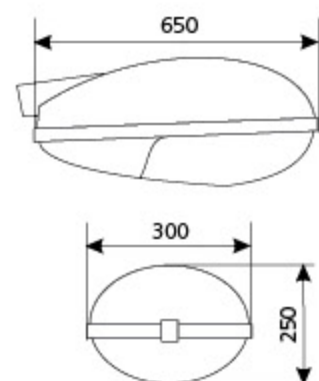

Кривая распределения силы света



Лампа: 250 Вт натриевая
I max: 430 кд/кдм



Современный стиль и компактная техническая конструкция.



Простота доступа к лампе и ПРА, облегчает монтаж и обслуживание.




Полностью снимающаяся панель с ПРА, простота регулировки положения лампы обеспечивает идеальное управление световым потоком.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
РКУ 90-125-112 Исп.1	10832	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	6,5
РКУ 90-125-112	10833	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	6,9
РКУ 90-125-113 Исп.1	10051	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	7,2
РКУ 90-125-113	10052	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	7,6
РКУ 90-250-112	10835	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	8,1
РКУ 90-250-112 Исп.1	10834	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	7,6
РКУ 90-250-113	10837	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	8,8
РКУ 90-250-113 Исп.1	10836	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	8,3
ЖКУ 90- 70-112	10049	ДНаТ	70	E27	0,85	72	Ш	6,9
ЖКУ 90- 70-112 Исп.1	10048	ДНаТ	70	E27	0,85	72	Ш	6,6
ЖКУ 90- 70-113	10058	ДНаТ	70	E27	0,85	72	Ш	7,6
ЖКУ 90- 70-113 Исп.1	10057	ДНаТ	70	E27	0,85	72	Ш	7,3
ЖКУ 90-100-112	10632	ДНаТ	100	E40	0,85	72	Ш	7,1
ЖКУ 90-100-112 Исп.1	10633	ДНаТ	100	E40	0,85	72	Ш	6,9
ЖКУ 90-100-113 Исп.1	10060	ДНаТ	100	E40	0,85	72	Ш	7,6
ЖКУ 90-100-113	10061	ДНаТ	100	E40	0,85	72	Ш	7,8
ЖКУ 90-150-112	10634	ДНаТ	150	E40	0,85	72	Ш	8,1
ЖКУ 90-150-112 Исп.1	10635	ДНаТ	150	E40	0,85	72	Ш	7,6
ЖКУ 90-150-113	10559	ДНаТ	150	E40	0,85	72	Ш	8,8
ЖКУ 90-150-113 Исп.1	10063	ДНаТ	150	E40	0,85	72	Ш	8,3
ЖКУ 90-250-112	10640	ДНаТ	250	E40	0,85	72	Ш	9,4
ЖКУ 90-250-112 Исп.1	10639	ДНаТ	250	E40	0,85	72	Ш	8,7
ЖКУ 90-250-113	10065	ДНаТ	250	E40	0,85	72	Ш	10,1
ЖКУ 90-250-113 Исп.1	10064	ДНаТ	250	E40	0,85	72	Ш	9,4
ЖКУ 90-400-113 Исп.1	10641	ДНаТ	400	E40	0,85	72	Ш	11,3
ГКУ 90- 70-112	10082	ДРИ	70	E27	0,85	72	Ш	6,9
ГКУ 90- 70-112 Исп.1	10081	ДРИ	70	E27	0,85	72	Ш	6,6
ГКУ 90- 70-113	10085	ДРИ	70	E27	0,85	72	Ш	7,6
ГКУ 90- 70-113 Исп.1	10084	ДРИ	70	E27	0,85	72	Ш	7,3
ГКУ 90-100-112	10068	ДРИ	100	E40	0,85	72	Ш	7,5
ГКУ 90-100-112 Исп.1	10067	ДРИ	100	E40	0,85	72	Ш	6,9
ГКУ 90-100-113	10072	ДРИ	100	E40	0,85	72	Ш	8,2
ГКУ 90-100-113 Исп.1	10069	ДРИ	100	E40	0,85	72	Ш	7,6
ГКУ 90-150-112 Исп.1	10073	ДРИ	150	E40	0,85	72	Ш	7,6
ГКУ 90-150-112	10075	ДРИ	150	E40	0,85	72	Ш	8,1
ГКУ 90-150-113	10029	ДРИ	150	E40	0,85	72	Ш	8,8
ГКУ 90-150-113 Исп.1	10077	ДРИ	150	E40	0,85	72	Ш	8,3
ГКУ 90-250-112	10482	ДРИ	250	E40	0,85	72	Ш	9,0
ГКУ 90-250-112 Исп.1	10481	ДРИ	250	E40	0,85	72	Ш	8,7
ГКУ 90-250-113	10080	ДРИ	250	E40	0,85	72	Ш	9,7
ГКУ 90-250-113 Исп.1	10588	ДРИ	250	E40	0,85	72	Ш	9,4
НКУ 90-200-112 E27	10086	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	72	Ш	5,5
НКУ 90-200-113 E27	10088	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	72	Ш	6,2
НКУ 90-300-112 E40	10598	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	72	Ш	5,7
НКУ 90-300-113 E40	10089	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	72	Ш	6,4



Серия 89

Высококачественный уличный светильник премиального класса

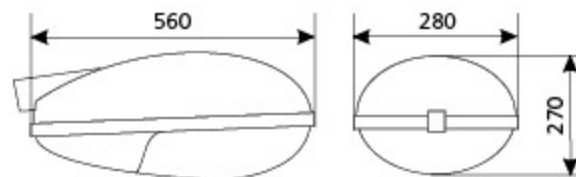


Основные параметры	220В 50Гц  IP65  ДРЛ E27/E40  ЭМПРА E27/E40  КЛЛ E27/E40 УХЛ1					
Материалы	Корпус	алюминий литой				
	Покрытие	эмаль порошковая серого цвета				
	Панель для ПРА	сталь оцинкованная				
	Отражатель Плафон	алюминиевый полированный поликарбонат или закалённое плоское стекло				
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали				
Обслуживание	Доступ к лампе и ПРА осуществляется с помощью открытия трех защелок.					

Установка	Рекомендуется установка на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметром трубы кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м. Регулируемое распределение света.	
Модификации	112	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый рассеиватель из поликарбоната;
	113	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, плоский рассеиватель из закалённого силикатного стекла;
	Исп. 1	улучшенная комплектация
ПРА	Данный светильник может комплектоваться электронным (ЭПРА), а также электромагнитным ПРА.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
ГКУ/ЖКУ 89-100-113	11391	ДРИД/НаТ	100	E40	0,85	72	Ш	4,4
ГКУ/ЖКУ 89-100-113 Исп.1	11392	ДРИД/НаТ	100	E40	0,85	72	Ш	4,0
ГКУ/ЖКУ 89-150-112 Исп.1	11394	ДРИД/НаТ	150	E40	0,85	72	Ш	5,4
ГКУ/ЖКУ 89-150-112	11393	ДРИД/НаТ	150	E40	0,85	72	Ш	5,1
ГКУ/ЖКУ 89-150-113	11395	ДРИД/НаТ	150	E40	0,85	72	Ш	4,5
ГКУ/ЖКУ 89-150-113 Исп.1	11396	ДРИД/НаТ	150	E40	0,85	72	Ш	4,2
ГКУ/ЖКУ 89-250-112	11397	ДРИД/НаТ	250	E40	0,85	72	Ш	5,3
ГКУ/ЖКУ 89-250-112 Исп.1	11398	ДРИД/НаТ	250	E40	0,85	72	Ш	5,6
ГКУ/ЖКУ 89-250-113	11399	ДРИД/НаТ	250	E40	0,85	72	Ш	5,5
ГКУ/ЖКУ 89-250-113 Исп.1	11400	ДРИД/НаТ	250	E40	0,85	72	Ш	4,9
НКУ 89-200-102 E27	11444	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	72	Ш	6,6
НКУ 89-200-103 E27	11445	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	72	Ш	6,0
НКУ 89-300-102 E40	11446	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	72	Ш	6,8
НКУ 89-300-103 E40	11447	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	72	Ш	6,1
РКУ 89-125-112 Исп.1	11377	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	7,9
РКУ 89-125-112	11378	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	7,1
РКУ 89-125-113 Исп.1	11379	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	3,9
РКУ 89-125-113	11380	ДРЛ	125	E27	0,85	72	Ш	4,4
РКУ 89-250-112	11381	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	4,9
РКУ 89-250-112 Исп.1	11382	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	5,4
РКУ 89-250-113	11383	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	5,5
РКУ 89-250-113 Исп.1	11384	ДРЛ	250	E40	0,85	72	Ш	4,3

Серия 13

ТУ 3461-002-78127115-2006

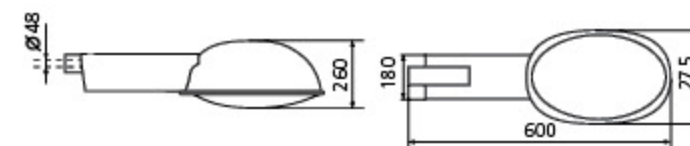


Основные параметры	220В	50Гц		cosφ 0,85	 ДРЛ E27/E40	 ЭМПРА E27/E40	 КЛЛ E27/E40
Материалы	Корпус	термостойкая ударопрочная пластмасса; штампованная сталь; Основание Отражатель Плафон Крепление плафона					
		алюминий; поликарбонат; защелки из нержавеющей стали					
Обслуживание	Оптический отсек – доступ снизу. Открыть две защелки в торцевой части светильника. Отсек ПРА – доступ сверху. Выкрутить специальный винт и снять пластмассовую крышку, что обе- спечит доступ к ПРА.						
Установка	Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов.						

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 13	11038	-	-	-	-	-	-	0,5
ЖКУ 13- 70-102	11027	Д/НаТ	70	E27	≥ 0,60	72	Ш	4,3
ЖКУ 13-100-102	11013	Д/НаТ	100	E40	≥ 0,60	72	Ш	4,5
ЖКУ 13-150-102	11023	Д/НаТ	150	E40	≥ 0,60	72	Ш	5,5
ЖКУ 13-150-112	10566	Д/НаТ	150	E40	≥ 0,85	72	Ш	5,7
ЖКУ 13-250-102	11025	Д/НаТ	250	E40	≥ 0,60	72	Ш	6,6
ЖКУ 13-250-112	10567	Д/НаТ	250	E40	≥ 0,85	72	Ш	6,8
ГКУ/ЖКУ 13- 70-102 Исп. 1	11026	Д/НаТ/ДРИ	70	E27	≥ 0,60	72	Ш	4,3
ГКУ/ЖКУ 13-100-102 Исп. 1	11020	Д/НаТ/ДРИ	100	E40	≥ 0,60	72	Ш	4,5
ГКУ/ЖКУ 13-150-102 Исп. 1	11022	Д/НаТ/ДРИ	150	E40	≥ 0,60	72	Ш	5,5
ГКУ/ЖКУ 13-250-102 Исп. 1	11024	Д/НаТ/ДРИ	250	E40	≥ 0,60	72	Ш	6,6
ЛКУ 13-115-112	11028	КЛЛ	115	E27	-	72	Ш	1,8
ЛКУ 13-115-122	11030	КЛЛ	115	E40	-	72	Ш	2,0
НКУ 13-500-012	11032	ЛОН, КЛЛ	500	E27	-	72	Ш	2,7
НКУ 13-500-022	11033	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	72	Ш	2,9
РКУ 13-125-102	11035	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	72	Ш	4,2
РКУ 13-125-102 Исп. 1	11034	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	72	Ш	4,2
РКУ 13-125-112	10570	ДРЛ	125	E27	≥ 0,85	72	Ш	4,4
РКУ 13-250-102	11037	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	72	Ш	5,5
РКУ 13-250-102 Исп. 1	11036	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	72	Ш	5,5
РКУ 13-250-112	10175	ДРЛ	250	E40	≥ 0,85	72	Ш	5,7

Плафон светильника 13 серии заказывается отдельно.

Серия 16 ТУ 3461-001-78127115-2013

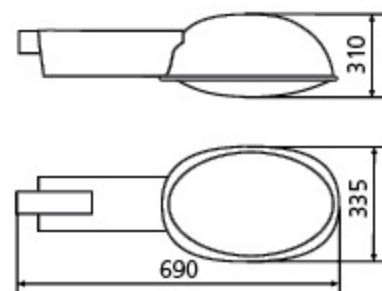

Основные параметры	220В	50Гц		cos φ ≥ 0,85	ДРЛ Е27/Е40	ЭмПРА Е27/Е40	КЛЛ Е27/Е40	УХЛ1
Материалы	Корпус		пластмасса термостойкая ударопрочная					
	Основание		сталь штампованная					
	Отражатель		алюминиевый					
	Плафон		поликарбонат					
	Крепление плафона		защелки из нержавеющей стали					

Обслуживание Оптический отсек – доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защелок. Отсек ПРА – выкрутить специальный винт (доступ сверху) и снять пластмассовую крышку, что обеспечит доступ к ПРА.

Установка Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.

Модификации 114 с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный
Плафон светильника 16 серии заказывается отдельно.


* - при использовании плафона, степень защиты оптического отсека IP54

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 16	11136	-	-	-	-	-	-	0,7
ЖКУ 16-70-114	11137	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	72	Ш	4,0
ЖКУ 16-100-114	11138	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	72	Ш	4,5
ЖКУ 16-150-114	11139	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	72	Ш	5,4
ЖКУ 16-250-114	11140	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	72	Ш	5,2
ЖКУ 16-400-114	11145	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	72	Ш	8,3
РКУ 16-125-114	11141	ДРЛ	125	E27	≥ 0,85	72	Ш	4,2
РКУ 16-250-114	11142	ДРЛ	250	E40	≥ 0,85	72	Ш	4,9
РКУ 16-400-114	11143	ДРЛ	400	E40	≥ 0,85	72	Ш	6,1
НКУ 16-500-104	11144	ЛОН, КЛЛ	500	E40	≥ 0,85	72	Ш	3,1



г. Москва

Серия 99 ТУ 3461-002-78127115-2006

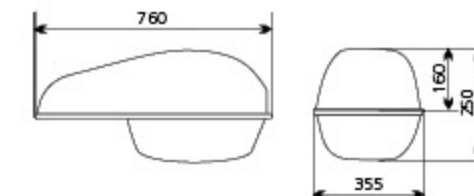

Основные параметры	220В	50Гц					УХЛ1
Материалы	Корпус	сталь штампованная					
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета					
	Отражатель	алюминий (под заказ)					
	Плафон	поликарбонат					
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали					
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защелок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, которые удерживают отсек для балласта.						

Установка Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.


Аксессуары Решетка 99 выпуклая (арт. 10789)
Решетка 99 плоская (арт. 10170)

Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP53 / IP23	102	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
IP23	104	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона.

Плафон светильника 99 серии заказывается отдельно.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 99	10724	-	-	-	-	-	-	0,7
ЖКУ 99-250-004	10100	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	7,1
ЖКУ 99-250-104	11180	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	70	Ш	7,2
ЖКУ 99-400-004	10705	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	9,5
ЖКУ 99-400-104	10744	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	70	Ш	9,5
ЖКУ 99-250-002	11300	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	70	Ш	7,2
ЖКУ 99-250-102	11301	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	7,2
ЖКУ 99-400-002	11302	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	70	Ш	9,5
ЖКУ 99-400-002	11304	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	55	Ш	8,4
ЖКУ 99-400-102	11303	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	60	Ш	9,6
НКУ 99-200-004	10669	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	60	Ш	3,7
НКУ 99-500-004	10683	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	4,1
НКУ 99-500-004 У	10102	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	60	Ш	4,1
ЛКУ 99-2x125-002	11305	ЛОН, КЛЛ	2x125	E40	-	60	Ш	4,5
НКУ 99-200-002	11306	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	65	Ш	3,8
НКУ 99-200-102	11307	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	65	Ш	3,9
НКУ 99-500-002	11308	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	65	Ш	4,1
НКУ 99-500-002 У	11310	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	65	Ш	4,1
НКУ 99-500-102	10174	ЛОН, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	4,2
РКУ 99-250-004	10861	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,4
РКУ 99-250-104	10090	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	6,4
РКУ 99-400-004	10865	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	7,2
РКУ 99-400-104	10866	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	7,2
РКУ 99-250-002	11311	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	6,4
РКУ 99-250-102	11312	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	6,5
РКУ 99-400-002	11313	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	7,2
РКУ 99-400-102	11314	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	7,3

Серия 77 ТУ 3461-002-78127115-2006

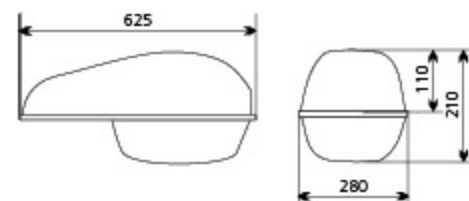


Основные параметры							
Материалы	Корпус	сталь штампованная					
	Покрyтие	эмаль порошковая белого цвета					
	Отражатель	алюминий (под заказ)					
	Плафон	поликарбонат					
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали					
Аксессуары	Решетка 77 выпуклая 250 Вт (арт. 10172) Решетка 77 выпуклая 400 Вт (арт. 11196) Решетка 77 плоская (арт. 10169)						

Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, которые удерживают отсек для балласта.		
Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
IP53 / IP23	102	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;	
IP23	104	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона.	
Плафон светильника 77 серии заказывается отдельно.			

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 77 - 250	10717	-	-	-	-	-	-	0,4
Поликарбонат 77 - 400	10719	-	-	-	-	-	-	0,5
ЖКУ 77- 70-004	10718	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	65	Ш	3,6
ЖКУ 77- 70-104	10107	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	70	Ш	3,6
ЖКУ 77-100-004	10450	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,8
ЖКУ 77-100-104	10108	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	70	Ш	3,9
ЖКУ 77-150-004	10703	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,6
ЖКУ 77-150-104	10854	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,7
ЖКУ 77-250-004	10688	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,4
ЖКУ 77-250-104	10109	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,5
ЖКУ 77- 70-002	11315	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	55	Ш	3,6
ЖКУ 77- 70-102	11316	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	60	Ш	3,7
ЖКУ 77-100-002	11317	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	3,8
ЖКУ 77-100-102	11318	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	60	Ш	3,9
ЖКУ 77-150-002	11319	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,7
ЖКУ 77-150-102	11320	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	60	Ш	4,7
ЖКУ 77-250-002	10990	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,5
ЖКУ 77-250-102	11322	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	60	Ш	4,5
НКУ 77-200-004	10655	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	65	Ш	2,2
НКУ 77-300-004	10658	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	65	Ш	2,4
НКУ 77-300-004 Y	10097	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	65	Ш	2,4
ЛКУ 77-55-002 Y	11324	ЛОН, КЛЛ	55	E40	-	65	Ш	2,5
НКУ 77-200-002	11325	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	55	Ш	2,2
НКУ 77-200-102	10173	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	60	Ш	2,3
НКУ 77-300-002	11327	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	55	Ш	2,4
НКУ 77-300-102	11328	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	60	Ш	2,5
РКУ 77-125-004	10811	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,5
РКУ 77-125-104	10103	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	3,5
РКУ 77-250-004	10822	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,2
РКУ 77-250-104	10104	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	4,2
РКУ 77-400-004	10829	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,4
РКУ 77-400-104	10105	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,4
РКУ 77-125-002	11329	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	3,5
РКУ 77-125-102	11330	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	60	Ш	3,6
РКУ 77-250-002	10991	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	4,2
РКУ 77-250-102	11332	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	4,3
РКУ 77-400-002	11333	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,4
РКУ 77-400-102	11334	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	60	Ш	5,5

Серия 97 ТУ 3461-002-78127115-2006

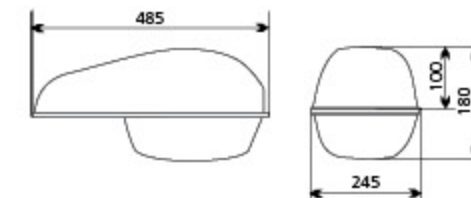


Основные параметры	220В	50Гц					УХЛ1
Материалы	Корпус	Покрyтие	сталь штампованная эмаль порошковая белого цвета				
	Отражатель	Плафон	алюминий (под заказ) поликарбонат				
	Крепление плафона		защелки из нержавеющей стали				
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих отсек для балласта.						

Установка	Рекомендуемая установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.		
Аксессуары	Решетка 97 выпуклая 150 Вт (арт. 11197) Решетка 97 выпуклая 250 Вт (арт. 10764) Решетка 97 плоская (арт. 10171)		
Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
IP53 / IP23	102	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;	
IP23	104	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона.	
Плафон светильника 97 серии заказывается отдельно.			

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 02	10720	-	-	-	-	-	-	0,3
Поликарбонат 97-250	10722	-	-	-	-	-	-	0,4
ЖКУ 97- 70-004	10747	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	65	Ш	3,0
ЖКУ 97- 70-104	10156	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	70	Ш	3,0
ЖКУ 97-100-004	10745	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,2
ЖКУ 97-100-104	10252	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	70	Ш	3,2
ЖКУ 97-150-004	10746	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,0
ЖКУ 97-150-104	10278	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,0
ЖКУ 97- 70-002	11335	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	55	Ш	3,0
ЖКУ 97- 70-102	11336	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	60	Ш	3,0
ЖКУ 97-100-002	11337	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	3,2
ЖКУ 97-100-102	11338	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	60	Ш	3,3
ЖКУ 97-150-002	10993	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,0
ЖКУ 97-150-102	11340	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	60	Ш	4,0
НКУ 97-200-004	10662	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	65	Ш	1,5
НКУ 97-200-104	10663	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	70	Ш	1,6
НКУ 97-300-004	10667	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	65	Ш	1,8
НКУ 97-300-004 Y	10292	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	65	Ш	1,8
НКУ 97-300-104	10289	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	70	Ш	1,8
НКУ 97-200-002	11341	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	55	Ш	1,6
НКУ 97-200-102	11342	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	60	Ш	1,6
НКУ 97-300-002	11343	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	55	Ш	1,7
НКУ 97-300-002 Y	11345	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	55	Ш	1,7
НКУ 97-300-102	11344	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	60	Ш	1,8
РКУ 97-125-004	10430	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	2,8
РКУ 97-125-104	10098	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	2,8
РКУ 97-250-004	10431	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	3,5
РКУ 97-250-104	10155	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	3,6
РКУ 97-125-002	10992	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	2,8
РКУ 97-125-102	11347	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	60	Ш	2,8
РКУ 97-250-002	10994	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	3,6
РКУ 97-250-102	11350	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	3,6


Серия 02 ТУ 3461-001-78127115-2011

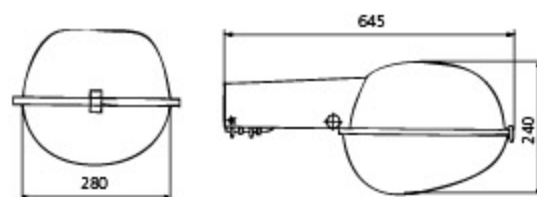

Основные параметры	220В 50Гц   PRA  E27/E40  E27/E40  E27/E40 УХЛ1						
Материалы	Корпус	сталь штампованная					
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета					
	Отражатель	нет					
	Плафон	поликарбонат					
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали					
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающую отсек для балласта.						

Серия 02 (ЛКУ)

ТУ 3461-001-78127115-2011

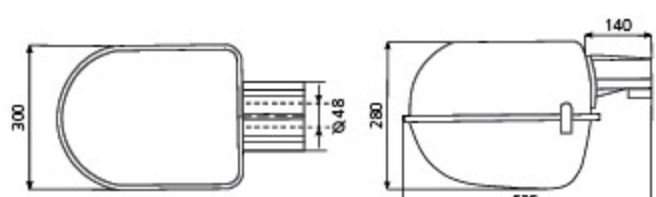

Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	012	без отражателя, ЭмПРА компенсированный, без плафона;
IP53 / IP23	102	с алюм. отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	112	без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
	014	с алюм. отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP23	104	с алюм. отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
	114	с алюм. отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 02 Рекорд	11067	-	-	-	-	-	-	0,6
ЖКУ 02-70-014	11057	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	65	Ш	4,4
ЖКУ 02-100-014	11058	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	65	Ш	4,7
ЖКУ 02-150-014	11059	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,3
ЖКУ 02-250-014	11060	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	6,4
ЖКУ 02-400-014	11061	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	65	Ш	9,6
ЖКУ 02-70-004	11068	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	65	Ш	4,2
ЖКУ 02-100-004	11069	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,5
ЖКУ 02-150-004	11070	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	5,1
ЖКУ 02-250-004	11071	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	6,2
ЖКУ 02-400-004	11072	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	9,4
ЖКУ 02-70-012	11062	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	55	Ш	4,4
ЖКУ 02-100-012	11063	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	55	Ш	4,7
ЖКУ 02-150-012	11064	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	55	Ш	5,3
ЖКУ 02-250-012	11065	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	55	Ш	6,4
ЖКУ 02-400-012	11066	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	55	Ш	9,6
ЖКУ 02-70-002	11073	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	55	Ш	4,2
ЖКУ 02-100-002	11074	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,5
ЖКУ 02-150-002	11075	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,1
ЖКУ 02-250-002	11076	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	6,2
ЖКУ 02-400-002	11077	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	55	Ш	9,4
РКУ 02-125-014	11078	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	4,6
РКУ 02-250-014	11079	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,6
РКУ 02-400-014	11080	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	6,2
РКУ 02-125-004	11051	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	4,4

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
РКУ 02-250-004	11052	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,4
РКУ 02-400-004	11053	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	6,0
РКУ 02-125-012	11081	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,6
РКУ 02-250-012	11082	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,6
РКУ 02-400-012	11083	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,2
РКУ 02-125-002	11054	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,4
РКУ 02-250-002	11055	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,4
РКУ 02-400-002	11056	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,0
ЛКУ 02-125-002	11096	ЛОЦ, КЛЛ	125	E40	-	55	Ш	2,4
НКУ 02-500-002	11097	ЛОЦ, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	2,8




г. Москва



г. Москва

Серия 06 ТУ 3461-007-78127115-2012

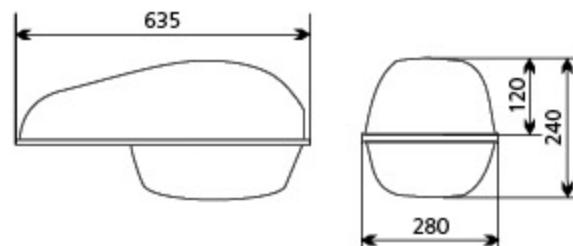

Основные параметры	220В 50Гц  cosφ 0,85    УХЛ1						Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
Материалы	Корпус	сталь штампованная	IP53 / IP23	012	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;				
	Покрывтие	эмаль порошковая белого цвета		102	без отражателя, ЭмПРА коменсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;				
	Отражатель	алюминий (под заказ)		112	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;				
	Плафон	поликарбонат							
	Крепление плафона	защелки из нержавеющей стали							
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих отсек для балласта.						IP23	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
								014	без отражателя, ЭмПРА компенсированный, без плафона;
								104	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
Установка	Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту.							114	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 06	10915	-	-	-	-	-	-	0,6
ЖКУ 06-70-012	10969	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	65	Ш	3,6
ЖКУ 06-70-112	10970	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	70	Ш	3,7
ЖКУ 06-70-002	10636	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	65	Ш	3,6
ЖКУ 06-70-102	10971	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	70	Ш	3,7
ЖКУ 06-70-014	10950	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	65	Ш	3,6
ЖКУ 06-70-114	10951	ДНаТ	70	E27	≥ 0,85	70	Ш	3,7
ЖКУ 06-70-004	10949	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	65	Ш	3,6
ЖКУ 06-70-104	10952	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	70	Ш	3,6
ЖКУ 06-100-012	10973	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	65	Ш	3,9
ЖКУ 06-100-112	10975	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	70	Ш	3,9
ЖКУ 06-100-002	10972	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,8
ЖКУ 06-100-102	10974	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	70	Ш	3,9
ЖКУ 06-100-014	10954	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	65	Ш	3,8
ЖКУ 06-100-114	10956	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	70	Ш	3,9
ЖКУ 06-100-004	10953	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,8
ЖКУ 06-100-104	10955	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	70	Ш	3,8
ЖКУ 06-150-012	10977	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	65	Ш	4,7
ЖКУ 06-150-112	10979	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	4,8
ЖКУ 06-150-002	10976	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,6
ЖКУ 06-150-102	10978	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,7
ЖКУ 06-150-004	10957	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	5,0
ЖКУ 06-150-104	10959	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,7
ЖКУ 06-150-014	10958	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	65	Ш	4,7
ЖКУ 06-150-114	10960	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	4,7
ЖКУ 06-250-012	10980	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	4,5
ЖКУ 06-250-112	10982	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	70	Ш	4,6
ЖКУ 06-250-002	10637	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,4
ЖКУ 06-250-102	10981	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,5


Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
ЖКУ 06-250-014	10962	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	4,5
ЖКУ 06-250-114	10964	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	70	Ш	4,6
ЖКУ 06-250-004	10961	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,4
ЖКУ 06-250-104	10963	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	70	Ш	4,5
ЖКУ 06-400-012	10984	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	65	Ш	7,7
ЖКУ 06-400-112	10986	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	70	Ш	7,7
ЖКУ 06-400-002	10983	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	7,6
ЖКУ 06-400-102	10985	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	70	Ш	7,6
ЖКУ 06-400-014	10966	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	65	Ш	7,7
ЖКУ 06-400-114	10968	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	70	Ш	7,7
ЖКУ 06-400-004	10965	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	7,6
РКУ 06-125-012	10941	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,5
РКУ 06-125-112	10943	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	3,6
РКУ 06-125-002	10672	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,5
РКУ 06-125-102	10942	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	3,5
РКУ 06-125-014	10674	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,5
РКУ 06-125-114	10935	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	3,5
РКУ 06-125-004	10792	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	3,5
РКУ 06-125-104	10936	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	3,5
РКУ 06-250-012	10673	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,3
РКУ 06-250-112	10679	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	4,3
РКУ 06-250-002	10638	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,2
РКУ 06-250-102	10944	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	4,2
РКУ 06-250-014	10680	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,2
РКУ 06-250-114	10938	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	4,3
РКУ 06-250-004	10793	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	4,2
РКУ 06-250-104	10937	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	4,2
РКУ 06-400-012	10946	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,5
РКУ 06-400-112	10948	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,5
РКУ 06-400-002	10945	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,4
РКУ 06-400-102	10947	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,4
РКУ 06-400-014	10693	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,4
РКУ 06-400-114	10940	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,5
РКУ 06-400-004	10794	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,3
РКУ 06-400-104	10939	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,4
НКУ 06-200-002	10999	ЛОН	200	E27	-	70	Ш	2,3
НКУ 06-300-002	11048	ЛОН	200	E40	-	70	Ш	2,5
НКУ 06-200-004	10997	ЛОН	300	E27	-	70	Ш	2,4
НКУ 06-300-004	10998	ЛОН	300	E40	-	70	Ш	2,4



г. Казань

Серия 08 консольный

ТУ 3461-006-78127115-2012

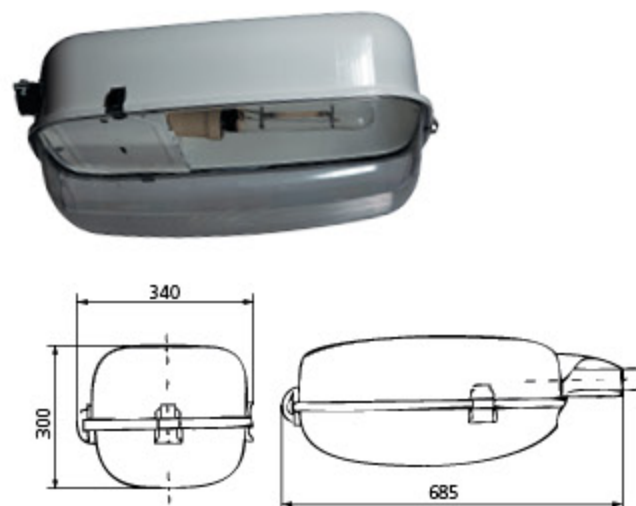

Основные параметры	220В	50Гц		cosφ	ДРЛ	ЭНТЕРМ	КЛЛ	УХЛ1
			0,85		E27/E40	E27/E40	E27/E40	
Материалы	Корпус Покрытие		сталь штампованная эмаль порошковая белого цвета					
	Отражатель Плафон Крепление плафона		алюминий (под заказ) поликарбонат защелки из нержавеющей стали					
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защелок. Для замены ПРА необходимо вывернуть специальный винт, соединяющий корпус и панель с комплектующими деталями. Панель примет вертикальное положение, что обеспечит доступ к аппаратной части светильника.							

Серия 08 подвесной

ТУ 3461-006-78127115-2012



Установка	Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образные кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15-20°. Высота установки 4-12 м. Возможен вариант крепления на трос.		
Модификации	002	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
IP53 / IP23	102	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
	112	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;	
IP23	004	без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;	
	114	с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.	
Плафон светильника 08 серии заказывается отдельно.			

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 08	10410	-	-	-	-	-	-	0,9
ЖКУ 08-100-114	10407	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,0
ЖКУ 08-150-114	10409	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,9
ЖКУ 08-250-114	10412	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,7
ЖКУ 08-400-004	11155	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	65	Ш	8,8
ЖКУ 08-100-004	10382	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,9
ЖКУ 08-150-004	10383	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	6,1
ЖКУ 08-250-004	10384	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	5,5
ЖКУ 08-400-004	11156	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	8,7
ЖКУ 08-100-112	10406	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,1
ЖКУ 08-150-112	10408	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,9
ЖКУ 08-250-112	10399	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,8
ЖКУ 08-400-002	11157	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	55	Ш	8,8
ЖКУ 08-100-002	10411	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,0
ЖКУ 08-150-002	10380	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,8
ЖКУ 08-150-102	10548	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	60	Ш	5,8
ЖКУ 08-250-002	10381	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,6
ЖКУ 08-400-002	11158	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	55	Ш	8,7
ЖСУ 08-100-114	10401	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,0
ЖСУ 08-150-114	10403	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,8
ЖСУ 08-250-114	10405	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	65	Ш	5,6

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
ЖСУ 08-400-004	11159	ДНаТ	400	E40	≥ 0,85	65	Ш	8,7
ЖСУ 08-100-004	10386	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	4,8
ЖСУ 08-150-004	10388	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	6,0
ЖСУ 08-250-004	10390	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	65	Ш	5,5
ЖСУ 08-400-004	11160	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	65	Ш	8,6
ЖСУ 08-100-112	10400	ДНаТ	100	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,0
ЖСУ 08-150-112	10402	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,8
ЖСУ 08-250-112	10404	ДНаТ	250	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,7
ЖСУ 08-100-002	10385	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,9
ЖСУ 08-150-002	10387	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,7
ЖСУ 08-150-102	10549	ДНаТ	150	E40	≥ 0,85	70	Ш	5,7
ЖСУ 08-250-002	10389	ДНаТ	250	E40	≥ 0,6	55	Ш	5,5
ЖСУ 08-400-002	11162	ДНаТ	400	E40	≥ 0,6	55	Ш	8,6
РКУ 08-125-114	10392	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	4,7
РКУ 08-250-114	10394	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,4
РКУ 08-400-114	10414	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	6,6
РКУ 08-125-004	10370	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	4,6
РКУ 08-250-004	10371	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,3
РКУ 08-400-004	10372	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	6,5
РКУ 08-125-112	10391	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	60	Ш	4,7
РКУ 08-250-112	10393	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	5,5
РКУ 08-400-112	10413	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	60	Ш	6,7
РКУ 08-125-002	10367	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,6
РКУ 08-250-002	10368	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,3
РКУ 08-400-002	10369	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,5
РСУ 08-125-114	10396	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	70	Ш	4,6
РСУ 08-250-114	10398	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	70	Ш	5,4
РСУ 08-400-114	10416	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	70	Ш	6,6
РСУ 08-125-004	10376	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	4,5
РСУ 08-250-004	10377	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	5,2
РСУ 08-400-004	10378	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	65	Ш	6,4
РСУ 08-125-112	10395	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	60	Ш	4,6
РСУ 08-250-112	10397	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	5,4
РСУ 08-400-112	10415	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	60	Ш	6,6
РСУ 08-125-002	10373	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	4,5
РСУ 08-250-002	10374	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	5,3
РСУ 08-400-002	10375	ДРЛ	400	E40	≥ 0,53	55	Ш	6,4
НКУ 08-500-002	11147	ЛОЦ, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	3,6
НСУ 08-500-002	11148	ЛОЦ, КЛЛ	500	E40	-	55	Ш	3,5



г. Казань

Кронштейн КНО



Материалы	Детали кронштейна	стальной уголок и электро-сварная труба, d=45 мм
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
	Крепления на столб	два
Установка	Возможна установка на деревянные и железобетонные столбы круглой, шестиугольной и прямоугольной формы.	

Артикул	Масса, кг
10496	3,8

Кронштейн КНО-1 малый



Материалы	Детали кронштейна	стальной уголок и электро-сварная труба, d=45 мм
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
	Крепление на столб	одно
Установка	Возможна установка на деревянные и железобетонные столбы круглой, шестиугольной и прямоугольной формы.	

Артикул	Масса, кг
11101	2,5

Кронштейн КР-3



Материалы	Детали кронштейна	стальной лист (толщина 2 мм) и сварная труба (d=45 мм, толщина 1,5 мм)
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
Установка	Рекомендуемая установка на стену. Шаговая регулировка угла (15° 1 шаг) до 75°. Установочный размер по оси крепежных отверстий: по вертикали – 90 мм по горизонтали – 140 мм	

Артикул	Масса, кг
10433	1,16

Кронштейн КР-4



Материалы	Детали кронштейна	стальной лист (толщина 2 мм) и сварная труба (d=45 мм, толщина 1,5 мм)
	Покрытие	эмаль порошковая белого цвета
Установка	Рекомендуемая установка на стену. Шаговая регулировка угла (15° 1 шаг) до 75°. Установочный размер по оси крепежных отверстий: по вертикали – 90 мм по горизонтали – 140 мм	

Артикул	Масса, кг
10477	1,496

Серия 99

ТУ 3461-002-78127115-2006



Основные параметры

220В	50Гц	IP65	ДРЛ	ЭЗ7/Е40	ЭЗ7/Е40	ЛОС	КЛЛ	ЭЗ7/Е40	УЗ
------	------	------	-----	---------	---------	-----	-----	---------	----

Серия 99 — подвесные светильники для освещения промышленных и торговых помещений, складов, залов и т.д. Светильник состоит из бокса, в котором размещен пускорегулирующий аппарат и алюминиевого отражателя. Аксессуары: стекло и решетка. Светильник выпускается в двух вариантах:

- Алюминиевый литой бокс
- Стальной штампованный бокс



Сталь



Алюминий

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
ГСПВЖСП 99-70-300 (БОКС IP65)	11407	ДРИ/ДНАТ	70	E27	Г	3,2
ГСПВЖСП 99-70-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11408	ДРИ/ДНАТ	70	E27	Г	2,9
ГСПВЖСП 99-100-300 (БОКС IP65)	11409	ДРИ/ДНАТ	100	E40	Г	3,4
ГСПВЖСП 99-100-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11410	ДРИ/ДНАТ	100	E40	Г	3,0
ГСПВЖСП 99-150-300 (БОКС IP65)	11411	ДРИ/ДНАТ	150	E40	Г	4,4
ГСПВЖСП 99-150-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11412	ДРИ/ДНАТ	150	E40	Г	3,8
ГСПВЖСП 99-250-300 (БОКС IP65)	11413	ДРИ/ДНАТ	250	E40	Г	5,7
ГСПВЖСП 99-250-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11414	ДРИ/ДНАТ	250	E40	Г	4,9
ГСПВЖСП 99-400-300 (БОКС IP65)	11415	ДРИ/ДНАТ	400	E40	Г	7,8
ГСПВЖСП 99-400-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11416	ДРИ/ДНАТ	400	E40	Г	7,0
НСП 99-500-300 E27 (БОКС IP65)	11417	ЛОС, КЛЛ	500	E27	Г	1,5
НСП 99-500-300 E40 (БОКС IP65)	11418	ЛОС, КЛЛ	500	E40	Г	1,6
РСП 99-125-300 (БОКС IP65)	11402	ДРЛ	125	E27	Г	3,2
РСП 99-125-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11401	ДРЛ	125	E27	Г	2,7
РСП 99-250-300 (БОКС IP65)	11403	ДРЛ	250	E40	Г	4,4
РСП 99-250-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11404	ДРЛ	250	E40	Г	3,1
РСП 99-400-300 (БОКС IP65)	11405	ДРЛ	400	E40	Г	5,4
РСП 99-400-300 (БОКС IP65) Иск. 1	11406	ДРЛ	400	E40	Г	4,7

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
ГСПВЖСП 99-70-100 (БОКС IP65)	11426	ДРИ/ДНАТ	70	E27	Г	3,1
ГСПВЖСП 99-70-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11427	ДРИ/ДНАТ	70	E27	Г	2,79
ГСПВЖСП 99-100-100 (БОКС IP65)	11428	ДРИ/ДНАТ	100	E40	Г	3,25
ГСПВЖСП 99-100-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11429	ДРИ/ДНАТ	100	E40	Г	2,97
ГСПВЖСП 99-150-100 (БОКС IP65)	11430	ДРИ/ДНАТ	150	E40	Г	4,25
ГСПВЖСП 99-150-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11431	ДРИ/ДНАТ	150	E40	Г	3,66
ГСПВЖСП 99-250-100 (БОКС IP65)	11432	ДРИ/ДНАТ	250	E40	Г	5,55
ГСПВЖСП 99-250-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11433	ДРИ/ДНАТ	250	E40	Г	4,83
ГСПВЖСП 99-400-100 (БОКС IP65)	11434	ДРИ/ДНАТ	400	E40	Г	7,7
ГСПВЖСП 99-400-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11435	ДРИ/ДНАТ	400	E40	Г	6,85
НСП 99-500-100 E27 (БОКС IP65)	11436	ЛОС, КЛЛ	500	E27	Г	1,7
НСП 99-500-100 E40 (БОКС IP65)	11437	ЛОС, КЛЛ	500	E40	Г	1,85
РСП 99-125-100 (БОКС IP65)	11420	ДРЛ	125	E27	Г	2,64
РСП 99-125-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11421	ДРЛ	125	E27	Г	3,1
РСП 99-250-100 (БОКС IP65)	11422	ДРЛ	250	E40	Г	4,25
РСП 99-250-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11423	ДРЛ	250	E40	Г	3
РСП 99-400-100 (БОКС IP65)	11424	ДРЛ	400	E40	Г	5,3
РСП 99-400-100 (БОКС IP65) Иск. 1	11425	ДРЛ	400	E40	Г	4,1

* Для металлогалогенных ламп без защиты обязательно использование защитного закалённого стекла (см. Аксессуары)

Серия 99 (под независимый ПРА)


ТУ 3461-002-78127115-2006




Серия 99 — подвесные светильники для освещения промышленных и торговых помещений, складов, залов и т.д. Светильник состоит из бокса, в котором размещен пускорегулирующий аппарат и алюминиевого отражателя. Аксессуары: стекло и решетка. Светильник выпускается в двух вариантах:

- Алюминиевый литой бокс
- Стальной штампованный бокс

Основные параметры	220В	50Гц	IP65	ДРЛ E27/E40	ЭНЕРГО E27/E40	ЛОН	КЛЛ E27/E40	УЗ
--------------------	------	------	------	----------------	-------------------	-----	----------------	----



Сталь



Алюминий

Наименование	Артикул	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
НСП 99-500-400 E40 (БОКС IP65)	11419	500	E40	Г	0,7

* Данные светильники могут использоваться с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) и ДРИД/Нат/ДРЛ с применением независимого ПРА. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.

Наименование	Артикул	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
НСП 99-500-200 E27 (БОКС IP54)	11438	500	E27	Г	0,9
НСП 99-500-200 E40 (БОКС IP54)	11439	500	E40	Г	1,0


* Данные светильники могут использоваться с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) и ДРИД/Нат/ДРЛ с применением независимого ПРА. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.

Отражатели



Наименование	Артикул	Описание	Масса, кг
Отражатель ф410, Н=285мм	11441	Рефлектор алюминиевый, диаметр 410 мм, посадка 4 отв. (до 250 Вт)	0,4
Отражатель ф480, Н=320мм	11440	Рефлектор алюминиевый, диаметр 480 мм, посадка 4 отв. (до 400 Вт)	0,65

Аксессуары

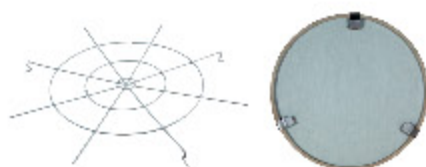

Наименование	Артикул	Описание	Масса, кг
Решетка 410	10001	Решетка защитная, диаметр 410 мм	0,19
Решетка 480	10300	Решетка защитная, диаметр 480 мм	0,22
Стекло 410	11154	Стекло защитное силикатное закаленное, диаметр 410 мм	1,504
Стекло 480	11129	Стекло защитное силикатное закаленное диаметр 480 мм	2,5

Применение защитного стекла обеспечит степень защиты оптического отсека — IP65.

Серия РГ ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В	50Гц	IP65	ЛОН	КЛЛ E27
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное, а так же поликарбонат				
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.				

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Масса, кг
НПП 03-100-005	10118	ЛОН, КЛЛ	100	E27	1,442
НПП 03-100-005 поликарбонат	10340	ЛОН, КЛЛ	100	E27	0,856
НПП 03-100-006 Решетка	10120	ЛОН, КЛЛ	100	E27	1,412

Серия TEXAS большой ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В	50Гц	IP65	ЛОН	КЛЛ E27
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное, а так же поликарбонат				
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.				

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-001 IP 65 TEXAS	10027	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x110	1,894
НПП 03-100-001 IP 65 TEXAS	10117	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x110	0,944
НПП 03-100-002 IP 65 TEXAS	10339	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x90	1,41
НПП 03-100-101 IP65 TEXAS	10696	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x120	0,902
НПП 03-100-102 IP65 TEXAS	10699	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	280x100	1,542

Серия TEXAS малый ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В	50Гц	IP65	ЛОН	КЛЛ E27
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное				
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.				

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-003 IP65 TEXAS	10116	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	210x90	1,192
НПП 03-100-103.1 IP 65 TEXAS	10124	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	210x100	1,68

Серия ЛУНА 1 ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP65 ЛОН КЛП E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03- 60-001 Луна 1	10128	ЛОН, КЛП	60	E27	≥70	185x85	0,943

Серия ЛУНА 9 ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP65 ЛОН КЛП E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-009 Луна 9	10121	ЛОН, КЛП	100	E27	≥70	280x175x105	1,522

Серия НСП 02 ТУ 3461-001-78127115-2002



Основные параметры	220В 50Гц IP54 ЛОН КЛП E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НСП 02-100-001	10111	ЛОН, КЛП	100	E27	≥70	262x172	1,074
НСП 02-100-003 Решетка	10112	ЛОН, КЛП	100	E27	≥70	262x172	1,142

Серия НСП 41 ТУ 3461-001-78127115-2002



Основные параметры	220В 50Гц IP54 ЛОН КЛП E27
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: силикатное стекло
Установка	Рекомендуется установка на поверхность потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Масса, кг
НСП 41-200-001	10113	ЛОН, КЛП	200	E27	≥70	306x172	1,514
НСП 41-200-003 Решетка	10114	ЛОН, КЛП	200	E27	≥70	306x172	1,61

Пржектор 01 (70/150) ТУ 3461-007-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP65 ДРИ Рд7
Материалы	Корпус: алюминий литой Покрытие: эмаль порошковая серого цвета Отражатель: алюминий светотехнический (ALANOD) Защитное стекло: силикатное закалённое термостойкое
Обслуживание	Для доступа к электрической части светильника необходимо вывернуть два винта, соединяющих корпус и рамку со стеклом.
Установка	Пржектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность.
Модификации	124 отражатель ассиметричный

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	КПД	Степень защиты	Масса, кг
ГО 01- 70-124 Rх7s Ассим.Серый Исп.1	11152	ДРИ	70	Rх7s	≥60	IP65	3,4
ГО 01-150-124 Rх7s Ассим.Серый Исп.1	11153	ДРИ	150	Rх7s	≥60	IP65	4,1

Пржектор 01 (250/400) ТУ 3461-007-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP65 ДРИ/ДНАТ Е40
Материалы	Корпус: алюминий литой Покрытие: эмаль порошковая серого цвета Отражатель: алюминий светотехнический (ALANOD) Защитное стекло: силикатное закалённое термостойкое
Применение	Освещение строительных площадок, рекламных щитов, автостоянок, декоративной подсветки фасадов зданий и архитектурных памятников.
Обслуживание	Для доступа к электрической части светильника необходимо открыть две верхние клипсы.
Установка	Пржектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	КПД	Степень защиты	Масса, кг
Пржектор ГО/ЖО 01-250-001 симметр.	10989	ДРИ/ДНАТ	250	E40	≥60	IP65	7,5
Пржектор ГО/ЖО 01-250-002 ассиметр.	10988	ДРИ/ДНАТ	250	E40	≥60	IP65	7,5
Пржектор ГО/ЖО 01-400-001 симметр.	11209	ДРИ/ДНАТ	400	E40	≥60	IP65	9,2
Пржектор ГО/ЖО 01-400-001 ассиметр.	11210	ДРИ/ДНАТ	400	E40	≥60	IP65	9,2


Пржектор 42 ТУ 3461-007-78127115-2012



Основные параметры	220В 380В 50Гц IP65 ДРИ/ДНАТ Е40
Материалы	Корпус: стальной прокат Покрытие: эмаль порошковая серого цвета Отражатель: алюминий светотехнический (ALANOD) Защитное стекло: силикатное закалённое термостойкое
Обслуживание	В пржекторах данной серии лампа дополнительно фиксируется пружинным ламподержателем.
Установка	Пржектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность из несгораемого материала.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	КПД	Степень защиты	Масса, кг
Пржектор ГО 42-1000 Кососвет	11203	ДРИ	1000	E40	≥60	IP65	18,7
Пржектор ГО 42-2000 Кососвет	10157	ДРИ	2000	E40	≥60	IP65	18,7
Пржектор ЖО 42-1000 Кососвет	11204	ДНАТ	1000	E40	≥60	IP65	18,7

Серия ЛБО 01 ТУ 3461-003-78127115-2011

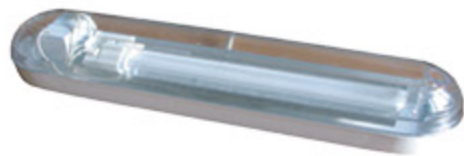

Основные параметры	220В 50Гц IP40	КЛЛ 2G7 КЛЛ G23
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное Отражатель: гладкий алюминий	
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.	
Модификации	001 ЭмПРА некомпенсированной 002 ЭПРА 003 под компактную люминесцентную лампу (патрон E27)	
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
ДБО 01-7-001	10516	Светодиод	7	-	335x80x55	0,51
ЛБО 01-11-001	10281	КЛЛ	11	G23	335x80x55	0,714
ЛБО 01-11-001 Исп.1	10363	КЛЛ	11	G23	335x80x55	0,762
ЛБО 01-11-002	10282	КЛЛ	11	2G7	335x80x55	0,476
ЛБО 01-23-003	10283	КЛЛ	23	E27	335x80x55	0,49

Серия ЛБО 02 ТУ 3461-003-78127115-2011



Основные параметры	220В 50Гц IP40	КЛЛ 2G7 КЛЛ G23
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: поликарбонат Отражатель: гладкий алюминий	
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.	
Модификации	001 ЭмПРА некомпенсированной 002 ЭПРА 003 под компактную люминесцентную лампу (патрон E27)	
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
ЛБО 02-2x11-001	10285	КЛЛ	2x11	G23	335x118x55	1,252
ЛБО 02-2x11-001 Исп.1	10365	КЛЛ	2x11	G23	335x118x55	1,324
ЛБО 02-2x11-002	10286	КЛЛ	2x11	2G7	335x118x55	0,83
ЛБО 02-2x23-003	10287	КЛЛ	2x23	E27	335x118x55	0,612

Серия ЛПБ 31 Л ТУ 3461-005-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP40	КЛЛ G23 КЛЛ 2G7
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: поликарбонат Отражатель: гладкий алюминий	
Установка	Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок.	
Модификации	002 ЭПРА 006 ЭмПРА	
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
ЛПБ 31-11-002 Л	10563	КЛЛ	11	2G7	IP40	330x80x50	0,574
ЛПБ 31-11-006 Л	10542	КЛЛ	11	G23	IP40	330x80x50	0,89

Серия ЛПБ 31 В ТУ 3461-005-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP40	КЛЛ G23 КЛЛ 2G7
Материалы	Корпус: штампованная сталь Покрытие: порошковая эмаль белого цвета Рассеиватель: поликарбонат Отражатель: гладкий алюминий	
Установка	Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок.	
Модификации	002 ЭПРА 006 ЭмПРА	
ПРА	Комплектуется ЭПРА, cos φ не менее 0,95.	

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
ЛПБ 31-11-002 В	10562	КЛЛ	11	2G7	IP40	345x80x50	0,48
ЛПБ 31-11-006 В	10541	КЛЛ	11	G23	IP40	345x80x50	0,74

Серия ЛУНА 10 ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP54 ЛОН КЛЛ E27 УХЛ2
Материалы	Корпус: пластик Рассеиватель: стекло силикатное Отражатель: алюминий гладкий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	10.1 без защитной сетки 10.2 с защитной сеткой

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03-100-010.1 Луна 10	10432	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	IP53	190x90	0,792
НПП 03-100-010.2 Луна 10 с/р	10698	ЛОН, КЛЛ	100	E27	≥70	IP53	190x95	0,988

Серия НПБ ТУ 3461-002-78127115-2013



Основные параметры	220В 50Гц IP54 ЛОН КЛЛ E27 УХЛ2
Материалы	Корпус: пластик Рассеиватель: стекло силикатное прозрачное Отражатель: алюминий гладкий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	001 без защитной сетки 003 с защитной сеткой

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Степень защиты	Габариты, мм	Масса, кг
НПБ 03-60-001 (ЕВРО ПСХ)	10689	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,55
НПБ 03-60-001 (ЕВРО ПСХ черный)	11211	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,55
НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ) Решетка	10420	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,57
НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ черный) Решетка	11039	КЛЛ, ЛОН	60	E27	≥ 70	IP 54	175x125x115	0,57

Серия ВЕГА ТУ 3461-004-78127115-2012

Светильник разработан совместно с Домостроительным комбинатом № 1 (ДСК-1) для сантехнических кабин.



Основные параметры	220В 50Гц IP54 ЛОН КЛЛ E27 УХЛ4
Материалы	Корпус: пластик Рассеиватель: поликарбонат, стекло силикатное Отражатель: алюминий Крепление стекла: байонетное соединение
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	001 плафон из поликарбоната 101 плафон из силикатного стекла

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
НПП 03- 60-100 Vega	10033	ЛОН, КЛЛ	60	E27	230x105	0,44
НПП 03- 60-101 Vega стекло	10417	ЛОН, КЛЛ	60	E27	230x105	1,07

Серия РОНДО ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В 50Гц IP44 ЛОН КЛЛ E27 УХЛ4
Материалы	Корпус: пластик Рассеиватель: стекло силикатное прозрачное / матированное Отражатель: алюминий Крепление стекла: байонетное соединение
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Степень защиты	Масса, кг
Светильник НПП 03-100-202 РОНДО IP44 (матовый) Люкс	11352	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	1,31
Светильник НПП 03-100-201 РОНДО IP44 (матовый) Эконом	11354	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	1,16
Светильник НПП 03-100-202 РОНДО IP44	11351	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	0,926
Светильник НПП 03-100-201 РОНДО IP44 Эконом	11353	ЛОН, КЛЛ	100	E27	235x110	IP44	0,776
Светильник НПП 03-2x60-201 РОНДО IP44 Эконом	11355	ЛОН, КЛЛ	2x60	E27	235x110	IP44	0,826

Серия НБУ ТУ 3461-002-78127115-2005



Основные параметры	220В 50Гц IP65 ЛОН КЛЛ E27 УХЛ2
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: поликарбонат Отражатель: алюминий
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.
Модификации	601 светильник с прозрачным рассеивателем из поликарбоната. Светильник представлен в двух цветах — серый и белый.

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, %	Габариты, мм	Степень защиты	Масса, кг
НБУ 12-75-601 белый	10560	ЛОН, КЛЛ	75	E27	≥70	290x115	IP65	1,068
НБУ 12-75-601 серый	10350	ЛОН, КЛЛ	75	E27	≥70	290x115	IP65	1,068

Серия НСО

ТУ 3461-001-78127115-2002



Основные параметры	220В	50Гц	IP20	ЛОН	КЛЛ	УХЛ3
Материалы	Корпус: сталь штампованная Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Рассеиватель: стекло силикатное					
Установка	Крепление на крюк.					

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Диаметр	Масса, кг
НСО 17-100-324 (шнур ф60)	10135	КЛЛ, ЛОН	100	E27	60	0,23
НСО 17-150-300 (штанга)	10358	КЛЛ, ЛОН	100	E27	100	0,286

Серия НПО

ТУ 3461-001-78127115-2002



Основные параметры	220В	50Гц		IP20		КЛЛ E27	УХЛ3	
Материалы	Корпус Покрытие							сталь штампованная эмаль порошковая белого цвета
	Рассеиватель							стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.							
	Рассеиватель заказывается отдельно.							

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Диаметр	Масса, кг
НПО 22-60-150 ф150	10133	КЛЛ, ЛОН	60	E27	150	0,19
НПО 22-100-175 ф175	10131	КЛЛ, ЛОН	100	E27	175	0,22
НПО 22-2х60-175 ф175	10132	КЛЛ, ЛОН	2х60	E27	175	0,274
НПО 22-100-200 ф210	10129	КЛЛ, ЛОН	100	E27	210	0,234
НПО 22-2х60-200 ф210	10130	КЛЛ, ЛОН	2х60	E27	210	0,286

Серия НББ

ТУ 3461-004-78127115-2012



Основные параметры	220В	50Гц		IP21	 ЛОН	 КЛЛ E27	УХЛ3	
Материалы	Корпус Покрытие Рассеиватель							сталь штампованная эмаль порошковая белого цвета стекло силикатное
Установка	Рекомендуется установка на поверхность стены или потолка.							
	Рассеиватель заказывается отдельно.							

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	Габариты, мм	Масса, кг
НББ 64-60-110 прямой	11000	ЛОН, КЛЛ	60	E27	100х50	1,158
НББ 64-60-111 наклонный	11001	ЛОН, КЛЛ	60	E27	100х50	1,158
Рассеиватель 62-009-А 85 проз. "Кольца"	1005250484	-	-	-	-	-
Рассеиватель 62-010-А 85 проз. "Цветочек"	1005150526	-	-	-	-	-
Рассеиватель 62-020-А 85 проз. "Ежик"	1070003276	-	-	-	-	-

ВЛАДАСВЕТ

www.vladasvet.ru

e-mail: info@vladasvet.ru

Центральный офис

(широта 55.906127 / долгота 37.99329)

141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21, а/я 1841

Тел.: +7 (495) 543-89-49

+7 (495) 745-38-14

Склад

(широта 55.862398 / долгота 37.962087)

(10 км от МКАД по Щелковскому шоссе)

Склад ООО "СТЗ ВЛАДАСВЕТ" находится на производственной базе ЗАО "СТЗ МЭИ-МЭК"




Производство

(широта 56.371584 / долгота 41.339364)

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4, стр. 95

Тел.: +7 (49232) 9-90-88

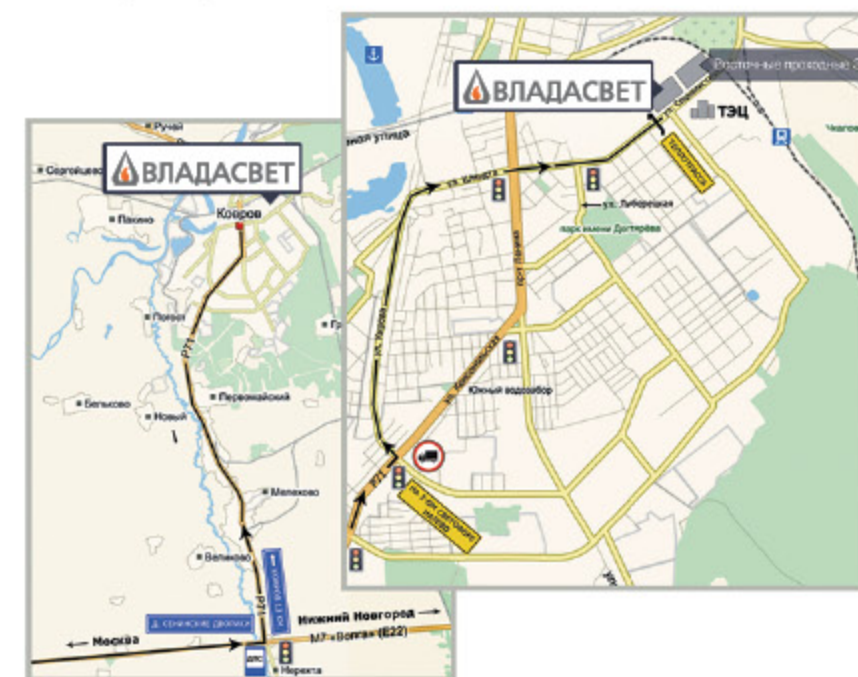



ВЛАДАСВЕТ

www.vladasvet.ru

info@vladasvet.ru

+7 (495) 543-89-49

+7 (495) 745-38-14

